Marston-Domsel GmbH

Contalama, yapıştırma, emniyete alma ve sabitleme teknolojisi konusundaki partneriniz

ÜRÜN KATALOĞU

CONTALAMA • YAPIŞTIRMA • EMNİYETE ALMA • SABİTLEME

İçindekiler

CONTALAMA

MARSTON free, MARSTON Cleaner, MARSTON çok amaçlı conta, MARSTON DuraPress 6
MD SIL Oxim, MD SIL 8
MD LIQUID BLOCK 10
MD MK 3000, MS cam yapıştırıcısı, MD FLEX PU 11
MD MS polimer, MD MS polimer HT, MD MS püskürtülebilir polimer, MD MS 2K polimer 12

YAPIŞTIRMA

MD CA-STAR 2K, MD CA-STAR 2K met, MD CA-STAR Flex 14
MD PREMIUM CA yapıştırıcı 16
MD XTREME 17
MD aktivatör CA no. 9, MD kurumayı hızlandırıcı, MD yapıştırıcı madde çıkarıcı, MD dolgu, MD astar no. 7 18
MD GLUE, MD JEL 19
MD GLUE seçim kılavuzu 26
MD UV-STAR, MD UV yapıştırıcı 27

EMNİYETE ALMA

MD vida emniyeti 28
MD kovan ve yatak sabitleyici 32
MD boru vida dişi contası 34
MD yüzey contası 36
MD anaerobiklere genel bakış 38
MD anaerobik aktivatör no. 11, MD siyah astar 40

SABİTLEME

MD MIX 41
MD ayna yapıştırıcısı 42
MD POX 43
MD MEGABOND, MD CLEARBOND 44
MD MET, MD POLY 46
MD PU SPEED, MD PU PROTECT 47
2K yapıştırıcılara genel bakış 48
2K yapıştırıcılar için seçim kılavuzu 50

ÖZEL ÜRÜNLER

MD kontak yapıştırıcı, MD uzun ömürlü gres, MD bakır macunu 52
MD seramik macunu, MD Solar-Plax 53
MD akrilik bant, MD çok amaçlı bant, MD silikon bant, ... 54

AEROSOLLER

Birçok uygulama için MD aerosoller 55

ÇALIŞMA ARAÇLARI

Dozaj tabancaları, karıştırma başlıkları 62

AMBALAJLAR

Şişeler, tüpler, kartuşlar 64

Marston-Domsel‘in ikinci tesisi

Membranlı manşonlu radyal mil contaları 67

Hakkımızda

Hemen hemen tüm endüstriyel uygulamalar için mükemmel ürünler

MARSTON-DOMSEL firması dünya çapında çok çeşitli, teknik olarak gelişmiş contalama maddeleri, anaerobik sıvı plastikler, yapıştırıcılar ile ticaret ve endüstri için başka yardımcı malzemeler üretmekte ve satmaktadır.
Daha fazla deneyim - Daha fazla inovasyon
Onlarca yıllık deneyim MARSTON-DOMSEL'in sektörde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Fonksiyon ve performans açısından standartları belirlemeye devam edebilmek için gelecekte de ürün yelpazemizin sürekli optimizasyonu için çaba göstermeye devam edeceğiz. İşin ehli teknisyenlerle yapılan işbirliği sayesinde mevcut problemler yalnızca Almanya'da değil, dünya çapında da çözülür. Kazanılan uluslararası deneyimlerin tamamı araştırma sonuçlarına ek olarak müşterilerin yararı için kullanılmaktadır.

Daha fazla fonksiyon güvenliği

Üretim, mal girişinden nakliyeye kadar en son işlem teknolojisi kullanılarak gerçekleşir. DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sisteminin getirilmesi yeniden üretim güvenliğinde önemli gelişmelere yol açmıştır. Bu güvenlik, gelecekte rekabet gücünüzü korumanıza ve ürünlerin olağanüstü kalitesine güvenmenize yardımcı olur. Çok sayıda ürünün Stiftung Warentest'in sert şartlarına dayanarak „iyi" ve „çok iyi" olarak derecelendirilmiş olması tesadüf değildir.

Daha fazla ekonomik verimlilik

Üretim tesisleri tüm ilgili uluslararası standartlara uygundur. MARSTON-DOMSEL optimize edilmiş üretim işlemleri sayesinde ekonomik bir üretimin sağladığı avantajları müşterilerine yansıtabilmektedir.

Teknik destek

Topladığımız uluslararası deneyimlerimizle yeni araştırma sonuçları değerlendirilmektedir, böylece müşterilerimiz dünya çapında işin ehlinden danışmanlık hizmeti alacağını bilir. MARSTON-DOMSEL ve tüketiciler arasında sürekli gerçekleşen deneyim alışverişi gelecekte de ürünlerin sürekli olarak optimize edilmesini sağlayacaktır.

Kendi laboratuvarımız

Direnç testleri, plastisite ölçümleri, gerginlik ölçümleri, sıcaklık testleri ve viskozite ölçümleri gibi müşterilere özel testleri yaptığımız, kendi ürettiğimiz ürünleri test ettiğimiz, analizlerini yaptığımız ve fonksiyon güvenliklerini kontrol ettiğimiz, bunların dışında da size mümkün olan en iyi ürünleri sunmak için ürünlerin nasıl geliştirilebileceğini araştırdığımız bir laboratuvarımız bulunmaktadır.

Yerinde danışmanlık

Durumun karmaşıklığına bağlı olarak bulunduğunuz yerde yapılacak bir analiz uygulama sorunlarını çözmede yardımcı olabilir. Bu yüzden MARSTON-DOMSEL hem Almanya içinde hem de dünya çapında müşterilerine yerinde teknik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Tecrübelerimizi paylaşmak için dünyadaki tüm ülkelerde ürünlere özgü eğitimler veriyoruz.

Test edilmiş kalite bizim için önemlidir!

ZERTIFIKAT

kiwa

Kiwa International Cert GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Marston Domsel GmbH

Bergheimer Straße 15
53909 Zülpich

für den Geltungsbereich
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Klebe- und Dichtungsmitteln, anaeroben, technischen Sprays, Epoxidharzen sowie Wellendichtringen

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet, das den Anforderungen der

DIN EN ISO 9001: 2015

entspricht.

Dieses Gruppenzertifikat gilt für alle im Anhang aufgeführten Standorte.

Kiwa International Cert GmbH
Geschäftsführer

Kiwa International Cert GmbH
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS

Onayları alınmış olan çok sayıda ürün ve etiketlenme zorunluluğu bulunmayan çeşitli ürünler sunuyoruz.

CONTALAMA

Üstün kalitede contalama maddeleri
Contalama maddelerinin kullanım alanı günlük hayatımızın bölümleri kadar çeşitlidir. MARSTON-DOMSEL endüstri ve ticaret için teknik olarak son derece gelişmiş çok sayıda contalama maddesini dünya çapında üretmekte ve satmaktadır.

YAPIŞTIRMA

Hızlı yapıştırıcı: Farklı tipler ve viskoziteler
Vidalama, perçinleme, lehimleme ve kaynak işlemleri keşfedilmeden çok önce yapıştırma işlemi kullanılmaktaydı. Yapıştırma işlemi insanın bildiği en eski birleştirme tekniklerinden biridir. Günümüzde MARSTON-DOMSEL'in yüksek performanslı yapıştırıcıları neredeyse tüm endüstri sektörlerinde, en zor koşullarda bile güvenilirlik sağlayan başarılı bileşimler oluşturmaktadır.

EMNİYETE ALMA

Vida emniyeti, kovan ve yatak sabitleyici, boru vida dişi contası, yüzey contası
Otomobil yapımında, demir yollarında, uçaklarda veya makine mühendisliğinde (türbinler, pompalar, inşaat makineleri vb.) örneğin gevşemiş vidalar ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle de titreşimlerin meydana geldiği, güvenlik ve kalitenin önemli bir rol oynadığı tüm alanlarda MARSTON-DOMSEL'in güvenlik ürünleri ilk tercihtir.

SABİTLEME

MARSTON-DOMSEL'in yeni nesil yüksek performanslı yapıştırıcıları ve contalama maddeleri en zor malzemeler üzerinde bile olağanüstü fonksiyon özellikleri sunmaktadır. Geleneksel contalama maddelerinin ve yapıştırıcıların yüksek gereksinimleri karşılamadığı yerlerde „sabitleme uzmanları" tüm güçlerini göstermektedir.

ÖZEL ÜRÜNLER

MARSTON-DOMSEL çok çeşitli uygulamalar ve onarım işleri için münferit çözümler sunmaktadır. Hem profesyonel endüstride hem de özel amaçlar için.

ÇALIŞMA ARAÇLARI

Dozaj tabancaları, dozaj başlıkları, kılcal memeler
MARSTON-DOMSEL teknik olarak son derece gelişmiş contalama maddeleri, anaerobik sıvı plastikler ve yapıştırıcılar hakkında danışmanlıktan teknik ekipmana kadar eksiksiz bir servis sunmaktadır.

CONTALAMA | MARSTON free çok amaçlı conta

Marston çok amaçlı conta artık etiketleme zorunluluğundan kurtuldu!

- İzosiyanat içermez!
- Tehlikeli mal değildir!
- Tehlikeli madde içermez
- Kalıcı elastik
- Contalama yüzeyinde çok iyi yapışma
- Hızlıca kullanılmaya hazır
- Birçok maddeye dayanıklı
- Kolayca sökülür
- Plastik kalır, çatlama olmaz
- Havalandırma gerektirmez

+200° C'ye kadar sıcaklık dayanımı

Dayanıklılık:
Kalıcı elastik, çok yapışkan contalama macunu. Mükemmel termik, mekanik ve kimyasal dayanıklılığından dolayı MARSTON free çok amaçlı conta özellikle de zorlu ve kritik sızdırmaz bileşimler için uygundur.
MARSTON çok amaçlı conta özellikle de tüm mineral yağlara ve çoğu sentetik yağlara, yağlama maddelerine, yakıtlara, katkı maddelerine, havaya, gazlara, suya ve su-antifriz karışımlarına karşı dayanıklıdır.

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMD.F.T80	Tüp 85 g	PB 10
MMD.F.T85-BK	Tüp 85 g / blister kart	PB 10
MMD.F.K200	Otomatik Kartuş 200 g	PB 12
MMD.F.K300	Kartuşlar 300 g	PB 20

MARSTON Cleaner

MARSTON CLEANER ile contalama yüzeyleri temizlenir, yağ ve greslerden arındırılır. MARSTON hemen sürülebilir.

- Derinlemesine temizlik
- Hızlı buharlaşma
- Aynı zamanda yüzeyleri yağ ve gresten arındırır
- Yeni bir contalama maddesi hemen sürülebilir

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MCL.D250	Kutu 250 ml	PB 12
MCL.D1000	Kutu 1000 ml	PB 10
MCL.Y400	Sprey kutu 400 ml	PB 12

Marston çok amaçlı conta için alınmış onaylar

DIN DVGW CERT
DIN EN 751-2
Klasse ARp

Geprüfte Qualität
Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
KTW

NSF
Nonfood Compounds
Programm Listed P1
(Registration 146099)

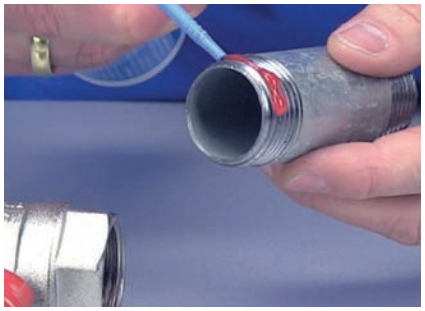

CONTALAMA | MARSTON çok amaçlı conta

Kalıcı elastik MARSTON çok amaçlı contamız kendini tüm endüstri sektörlerinde kanıtlamıştır ve dünyanın önde gelen endüstri firmalarında kullanılmaktadır.

Metal - Metal
Metal - Plastik
Plastik - Plastik

MARSTON ile contalanmış bir yer %100 contalanmıştır

Kalıcı elastik, tüketimde ekonomik, birçok yağa ve grese, yakıta, suya, gaza, havaya, antifrize vb. dayanıklı

- Kalıcı elastik
- Contalama yüzeyinde çok iyi yapışma (adhezyon)
- Sıcaklık dayanıklılığı yakl. -55°C ila +270°C'dir, kısa süre için +300°C'ye kadar
- Hızlıca kullanılmaya hazır
- Birçok maddeye dayanıklı
- Birçok farklı contalamalar için çok amaçlı kullanılabilir
- Kolayca sökülür
- Korozyon oluşmaz
- İzosiyanat içermez
- Silikon içermez

Marston DuraPRESS
Yeni geliştirilen dozaj sistemi DuraPress ile, MARSTON contalama maddesini kendini kanıtlamış olan şekliyle (yani en iyi kaliteyle) kontrol tamamen sizde olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Contalama sanatının basınçlı hava teknolojisine sahip bu yeni hali, ister hassas noktasal uygulamalarda isterse uzun, eşit ölçülü çizgisel uygulamalarda olsun her alanda zahmetsizce çalışılmasını sağlamaktadır. Ulaşılması zor yerler, örneğin yüksekte kalan yerler bile contalanabilir.

DuraPRESS ile mükemmel contalama
- İnovatif basınçlı dozajlama
- Yıllarca dayanıklı
- Hemen kullanıma hazır
- Özellikle ulaşılması zor yerler için
- Hassas noktasal uygulama
- Problemsiz bir şekilde eşit ölçülü çizgisel uygulama
- Kullanışlı basınçlı şişe biçimi
- 200 g'lık kartuşta kalıntı kalmaz

Uygulama örnekleri:
Otomotiv ve motosiklet endüstrisinde, traktör yapımında, elektrik endüstrisinde, türbin ve nükleer enerji santrallerinde, makine mühendisliğinde, şanzıman imalatında, gıda endüstrisinde, gaz, su, elektrik santrallerinde, pompa yapımında, madencilikte vb. motorların ve mahfazaların contalanması. Gereken çeşitli onaylar alınmıştır. MARSTON çok amaçlı conta silikon içermez.

Uygulama talimatı:
Contalama yüzeylerini MARSTON CLEANER ile temizleyin. MARSTON çok amaçlı contayı tek tarafa, pürüzlülüğün çok olması durumunda ise her iki tarafa sürün ve yaklaşık 10 dakika havalanmasını sağlayın. Ardından parçaları monte edin. Vida bağlantısını 10 dakika sonra tekrar sıkın. Uzun süre beklemeye gerek yok!

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMD.T20	Tüp 20 g	PB 20
MMD.T20-BK	Tüp 20 g, blister kart	PB 10
MMD.T80	Tüp 85 g	PB 10
MMD.T80-BK	Tüp 85 g, blister kart	PB 10
MMD.D250	Fırçalı kutu 250 g	PB 12
MMD.D800	Kutu 850 g	PB 10
MMD.K200	DuraPRESS 200 g	PB 12
MMD.K300	Kartuş 330 g	PB 20

Birinci sınıf silikon contalama macunu

MD SIL oxim tüpleri

Bu birinci sınıf tek bileşenli silikon contalama macunu oda sıcaklığında vulkanize olur. Soğuğa, sıcağa ve yıpranmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahip olduğundan uygulama alanı oldukça geniştir.

- Optimum sertleşme hızı (3 mm/24 saat)
- Tüketimde ekonomik
- Kolayca işlenir
- Kırmızı +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- Oxim - korozyon oluşmaz ve kokusuzdur

Ürün numarası/PB (paket birimi)	
MSI.R.T80-BK, kırmızı/blister kart	PB 8
MSI.S.T80-BK, siyah/blister kart	PB 8
MSI.T.T80-BK, şeffaf/blister kart	PB 8

MD SIL oxim kartuşları

- Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı
- Korozyon oluşmaz
- Elektronik bileşenler contalanabilir
- Kokusuz
- Yüksek çapraz bağlanma hızı
- Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık

Ürün numarası/PB (paket birimi)	
MSI.S.K200-O, siyah	PB 12
MSI.GERI.K200-O, geri	PB 12
MSI.S.K300-O, siyah	PB 12

Sıcaklık dayanıklılıkları:

Tüpler 85 g, Oxim	
Şeffaf, Oxim	-50°C ila +250°C
Siyah, Oxim	-50°C ila +250°C
Kırmızı, Oxim	-60°C ila +300°C

Otomatik Kartuş 200 ml	
Şeffaf	-60°C ila +260°C
Siyah	-50°C ila +260°C
Siyah, Oxim	-50°C ila +250°C
Gri, Oxim	-60°C ila +250°C
Kırmızı	-60°C ila +300°C
Alüminyum	-50°C ila +260°C

Kartuş 300 ml	
Şeffaf	-50°C ila +260°C
Siyah	-50°C ila +260°C
Kırmızı	-60°C ila +300°C
Alüminyum	-50°C ila +260°C

MD SIL 200 ml LinRoc II® otomatik Kartuş

LinRoc II® kartuşu sert ve kullanımı zor malzemelerin kolay yapıştırılması için son derece gelişmiş, patentli bir sistemdir.

Özellikler:
- Kolay ve kontrollü kullanım
- Çok hassas ürün dozajlaması
- Döner kilit ve üst kapak: Ürünün meme içinde kuruması azalır
- Dikey, yatay ve baş üstü uygulamalar için

Hinweis: MD SIL Aluminium wird weiter in der herkömmlichen 200 ml Otomatik Kartuş geliefert.

Ürün numarası/PB (paket birimi)	MD SIL 200 ml/LinRoc II® / Aluminium Otomatik Kartuş
MSI.R.NK200, kırmızı	PB 12
MSI.S.NK200, siyah	PB 12
MSI.T.NK200, şeffaf	PB 12
MSI.A.NK200, alüminyum	PB 12

MD SIL 300 ml kartuşlar

Kullanım alanları:
Otomotiv sektörü (yağ karterleri, şanzımanlar), buzdolabı endüstrisi, denizcilik endüstrisi, karavan yapımı, evde birçok alanda, traktör yapımı, motor ve elektrik endüstrisi, türbin ve nükleer enerji santralleri, makine ve şanzıman yapımı, madencilik, kimya ve petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri ve daha fazlası.

MD SIL, oda sıcaklığında vulkanize olarak silikon kauçuk haline gelen, yüksek kaliteli, tek bileşenli bir contalama maddesidir. MD SIL yüksek yapışma etkisiyle elastik kalır ve bu sayede darbeler ve titreşimler gibi dinamik yüklere dayanabilir. MD SIL geleneksel sert contaların yerini alır ve çok amaçlı kullanılabilir. MD SIL, -60°C ile +260°C arasında çok yüksek bir sıcaklık dayanıklılığına sahiptir, kırmızı ise +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

Ürün özellikleri:
- Soğuğa, sıcağa ve yıpranmaya karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahip olduğundan uygulama alanı oldukça geniştir
- Birçok yüzeye uygulanabilir
- Yüksek viskozite
- Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

Ürün tanımı:
MD SIL metallere son derece iyi yapışma özelliğine sahiptir. MD SIL korozyonu önler. MD SIL Oxim siyah, hava koşullarına, titreşimlere, neme ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı, yüksek kaliteli, sıcağa dayanıklı, nötr çapraz bağlantıya sahip bir silikon contalama maddesidir. MD SIL, 24 saat sonra vulkanize olur ve daha sonra + 260°C'ye varan sıcaklıklara dayanır. Nem etkisi altında MD SIL vulkanize olarak kalıcı elastikliğe sahip bir macun haline gelir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)	MD SIL 300 ml/Kartuşlar
MSI.R.K300, kırmızı	PB 12
MSI.S.K300, siyah	PB 12
MSI.T.K300, şeffaf	PB 12
MSI.A.K300, alüminyum	PB 12

MD LIQUID BLOCK UNIVERSAL-ABDICHTUNG

Yatay ve dikey yüzeyler için tek bileşenli, solventsiz ve su geçirmez contalama.

- Kullanıma hazır ürün (tek bileşenli)
- düşük viskoziteli ürün
- Solvent içermez
- İzosiyanat içermez
- Dibutilin miktarları içermez
- Mükemmel işlenebilirlik
- Su buharı geçirgen
- -40°C ila +90°C arası sıcaklık dayanıklılığı
- Beton, ahşap, seramik, metal vb. gibi birçok yüzeyde mükemmel yapışma, üstelik astar boya (primer) vurulmamış olsa bile
- Eski ve nemli yüzeylere de yapışır
- Boşlukları iyi kapatır
- Kimyasal etkilere karşı mükemmel direnç
- UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı dayanıklılığı iyi
- Üzeri boyanabilir
- Oda sıcaklığında sertleşir
- +5°C ile +40°C arasında kolayca işlenebilir
- Kısa sertleşme süreleri
- Uygulama sonrasında yüzeyde yapışkanlık kalmaz

MD LIQUID BLOCK, çatı, duvar, duşlar gibi en çeşitli alanlar için çok amaçlı bir contadır. Otomotiv sektöründe alt gövde korumasına destek ve sürülebilir bir dikiş contası olarak kullanılır. Çatı pencerelerinde, ışıklı kubbelerde, çatı oluklarında, boru bağlantılarında, duvar bağlantılarında, dış şömine bacası bağlantılarında, dış havalandırmalarda vs. su sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır. Balkonların ve terasların fayans ve kaplamaların altından contalanması ve tuğla duvarlardaki çatlakların ve kırıkların neme karşı contalanması kolayca mümkündür. MD LIQUID BLOCK, Strafor®, plastik, beton, ahşap, taş, metal, kumlu çatı kartonları gibi yüzeyler için uygundur. MD LIQUID BLOCK en az 10 mm'lik bir çatlak kapatma derinliğine ulaşır, UV ışınlarına dayanıklıdır ve sıçrayan sulara ve yağmur suyuna duyarlı değildir (sertleşme sırasında bile).

İşleme:
Yüzeyler sert, sağlam ve kirletici maddelerden (toz, yağ, kir vb.) arındırılmış olmalıdır. Önceki kaplamalardan kalan kalıntıları tamamen temizleyin. MD LIQUID BLOCK, beton, cam, şap, seramik, fayans, ahşap ve alüminyum, çelik, çinko ve bakır gibi çeşitli metaller gibi birçok yapı malzemesine mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Boyasız dahi olsalar metallerde kesinlikle renk değişimi olmaz. Bitüm renk bozulmasına neden olabilir. Lütfen her zaman ön testler yapın! MD LIQUID BLOCK, nemli yüzeylerde astar olmadan da kullanılabilir, ancak durgun suda kullanılamaz. MD LIQUID BLOCK doğrudan kabından alınarak kullanılabilir, sadece önceden karıştırmanız gerekir. Geniş bir boya fırçası/normal fırça ya da rulo ile her biri 1 mm kalınlığında olan 2 katman şeklinde sürülebilir. Kuruduktan sonra yaklaşık 2 mm'lik bir katman kalınlığı oluşmuş olmalıdır. İlk katman tamamen kuruduktan sonra ikinci katmanı sürün (+23°C'de yaklaşık ve %50 bağıl nemde yakl. 3 saatte kurur). 12 saat sonra (+23°C ve %50 bağıl nemde) işlenen yüzey tamamen kurumuş olur ve sonraki işlemlere başlanabilir. Sıcaklık dalgalanmaları ve/veya nem oranındaki değişimler kurumanın gecikmesine neden olabilir. Tüketim yaklaşık 1,4 - 2,0 kg / m2. Optimum sonuçlar elde etmek için bağlantı ve genleşme derzleri uygun şekilde hazırlanmalıdır. Profesyonel geri dolgu malzemesi burada vazgeçilmezdir (örneğin bir hat üzerinde köpürtülmüş polietilen). Contalama maddesinin derz üzerinde optimum esnekliğe ulaşmasını sağlamak için derzin 2:1 veya maks. 1:1 genişlik/derinlik oranına sahip olduğundan emin olun (minimum derz genişliği 6 mm, maksimum 20 mm).

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MLB.G.T80	Tüp 80 g	PB 10
MLB.G.D1	Kutu 1,2 kg	PB 10
MLB.G.E7	Kova 7 kg	PB 5
MLB.G.E14	Kova 14 kg	PB 1
MBL.G.K220	Kartuş 220 g	PB 9
MLB.G.K440	Kartuş 440 g	PB 20

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MMK.W.K290 450 g Kartuş PB 12

MK 3000 montaj yapıştırıcısı ISEGA sertifikalıdır.

MK 3000 İlk yapışması anında gerçekleşen montaj yapıştırıcısı

MD MK 3000 yeni nesil montaj yapıştırıcısıdır ve çok yüksek bir ilk yapışma özelliğine sahiptir. Ağır parçaların dikey yerlerde ve tavana montaj sırasında yapıştırılmasında kullanılır. Geleneksel yapıştırıcıların aksine, MD MK 3000 ile taş, ahşap, fayans ve metal gibi ağır parçaların gevşemeden veya kaymadan tavanlara ve duvarlara yapıştırılması mümkündür.

- Anında ilk yapışma özelliği
- Kokusu hafif
- Hava koşullarına, UV ışınlarına, suya, klora vb. dayanıklı
- Malzemeleri hızlı, kolay ve uygun maliyetli birleştirilme
- İzosiyanat ve silikon içermez
- Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
- Kalıcı elastik ve çok amaçlı kullanılabilir

Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin birbirleriyle ve kendi aralarında yapıştırılması, inşaat sektörü, sac işleme, mobilya endüstrisi, iklimlendirme teknolojisi, çatı aktarma işleri, yat/tekne yapımı, otomobil imalatı, ahşap, taş, strafor® vb. yapıştırılması, silikonun kullanılmadığı yerler. Geleneksel vida, perçin veya kaynak sabitlemelerinin yerine kullanılır.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MSK.K290 490 g Kartuş PB 12

MS cam yapıştırıcısı TÜV eksper raporu no.
09-00781-CP-GBM

MS CAM YAPIŞTIRICISI

Yüksek dayanıklılığa sahip olması gereken konstrüktif bileşimler için kalıcı elastik, nemde kuruyan, tek bileşenli contalama maddesi ve yapıştırıcı. Yeni MS polimer teknolojisi (modifiye silan polimerleri), PUR, silikon, akrilatlar ve butil kauçuk gibi farklı contalama maddelerinin ve yapıştırıcıların avantajlarını tek bir üründe bir araya getirmiştir. Silikon ve halojen içermez. Çevre dostu, izosiyanat ve solvent içermez.

Özellikler:
- Astar kullanılmadan dahi metal, cam, plastikler, boyalar, astarlar, ahşap esaslı malzemeler ve mineralli alt tabakalar üzerine mükemmel yapışma özellikleri
- -40°C ila +120°C sıcaklık aralığında bile kuruduktan sonra elastik kalır
- Çekmez, titreşime dayanıklı, nötr çapraz bağlanır
- Kokusuzdur ve hızlı kurur
- Akrilat ve dispersiyon boyalarıyla anında ıslak üzerine ıslak boyama yapılabilir
- UV ışınlarına ve yıpranmaya dayanıklı

Uygulamalar:
Otomobil ön camlarının yapıştırılması, sürgülü tavan sistemlerinin yapıştırılması ve contalanması, karoseri, konteyner, vagon ve otomobil imalatında konstrüktif yapıştırma işlemleri, kaynak dikişlerinin, yer ve bağlantı derzlerinin yalıtımı, gerekirse ıslak yüzeylerde de kullanılabilir, köşe profillerin (pencere imalatı) ve zemin konstrüksiyonlarının yapıştırılması, havalandırma ve iklimlendirme teknolojisi, makine mühendisliği, plastik teknolojisi, yer üstü ve yer altı inşaatlarında.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MPU.S.K310 siyah 360 g Kartuş PB 12
MPU.G.K310 geri 360 g Kartuş PB 12
MPU.W.K310 beyaz 360 g Kartuş PB 12

MD FLEX PU

çok amaçlı kullanılabilen, kaliteli, tek bileşenli bir yapıştırıcı ve contalama maddesidir. MD FLEX PU yüksek mukavemetle elastik kalır ve böylece darbeler ve titreşimler gibi dinamik yükleri karşılayabilir.

- Silikon içermez
- Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
- Kalıcı elastik ve çok amaçlı kullanılabilir
- Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
- Geleneksel vida, perçin veya kaynak gibi sabitleyicilerin yerine kullanılır
- Dikişleri güvenilir şekilde contalar
- Hava koşullarına, UV ışınlarına, deniz suyuna vs. dayanıklıdır
- Shore sertliği 50'dir ve bu nedenle çok iyi bir iç mukavemete sahiptir
- Kururken koku çıkarmaz

Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin konteyner imalatında, sac işlemesinde, makine mühendisliğinde, iklimlendirme teknolojisinde, yat / tekne yapımında, karoseri, otomobil ve pencere imalatında birbirlerine ve kendi aralarında yapıştırılması. Derzlerin ve dikişlerin elastik yalıtımı. Silikonun işlenemediği alanlarda (boyama sırasında silikon kirlenmesi).

YÜKSEK KALİTE YAPIŞTIRICISI

MD MS POLYMER YÜKSEK KALİTE YAPIŞTIRICISI

ISEGA sertifikasına sahip MS POLYMER.

- İzosiyanat ve silikon içermez
- MD MS Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır
- Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
- Kalıcı elastik
- Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
- UV ışınlarına, hava koşullarına, tuzlu suya ve klora dayanıklı
- Birçok yüzeyde çok iyi yapışma
- Hızlı kurur
- -40°C ile +100°C arasında sıcaklık dayanıklılığı (kısa süreliğine 2-3 saat boyunca +130°C'ye kadar - şeffaf hariç)
- +5°C ila +40°C işleme sıcaklığı
- Bazı solventlere karşı dayanıklı
- Kalın katmanlarda da polimerize olur
- Büzülmesi az
- Doğal taşlar için çok uygun

Kullanım alanları:
Metal, ahşap ve plastiklerin konteyner imalatında, sac işlemesinde, makine mühendisliğinde, iklimlendirme teknolojisinde, yat ve tekne yapımında, karoseri ve otomobil imalatında birbirlerine ve kendi aralarında yapıştırılması. Dikişlerin elastik yalıtımı. Silikonun işlenmeyeceği alanlarda (boyama sırasında silikon kirlenmesi).

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMS.W.T60, beyaz	Tüp 60 g	PB 10
MMS.W.T120, beyaz	Tüp 20 g	PB 10
MMS.K290, geri	Kartuş 440 g	PB 20
MMS.K290-W, beyaz	Kartuş 440 g	PB 20
MMS.K290-S, siyah	Kartuş 440 g	PB 20
MMS.K290-T, şeffaf	Kartuş 300 g	PB 20
MMS.S.B600-B, siyah	çanta 600 g	PB 6
MMS.W.B600-B, beyaz	çanta 600 g	PB 6
MMS.G.B600-B, geri	çanta 600 g	PB 6

MD MS POLYMER HT YÜKSEK SICAKLIK MS POLYMER

- İzosiyanat ve silikon içermez
- MD MS Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır
- Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
- Kalıcı elastik
- Islak üzerine ıslak uygulama mümkün
- UV ışınlarına, hava koşullarına, tuzlu suya ve klora dayanıklı
- Birçok yüzeyde çok iyi yapışma
- Hızlı kurur
- -40°C ile + 100°C arası kalıcı sıcaklık dayanıklılığı (kısa bir süre için +200°C'ye kadar)
- +5°C ila +40°C işleme sıcaklığı
- Toz boyayla kaplama işlemleri için ideal
- Büzülmesi az

Kullanım alanları:
Gerilimsiz yapısal yapıştırma/paslanmaz çelik konstrüksiyonlar. Metallerin yapıştırılması, sac işleme, makine mühendisliği, iklimlendirme teknolojisi, karoseri ve otomobil imalatı. Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık.

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMS.HT.W, beyaz	Kartuş 440 g	PB 20
MMS.HT.G, geri	Kartuş 440 g	PB 20
MMS.HT.S, siyah	Kartuş 440 g	PB 20

MD MS POLYMER püskürtülebilir

Püskürtülebilir MD MS Polymer, contalama macunu ve dikiş yalıtımını tek bir üründe bir araya getiriyor. Orijinal yapıda sacların üst üste bindirilmesi ve kaynak dikişleri için püskürtülebilir dikiş yalıtımı. Metallere (çinko, alüminyum, çelik), astarlanmış ve boyalı metallere, ahşap malzemelere, birçok duroplast ve termoplast malzemelere iyi yapışma sağlar.

- Ses emici etki
- Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
- UV ışınlarına ve yıpranmaya karşı dayanıklılığı çok iyi
- Püskürtülebilir ve fırçayla sürülebilir

İki uygulama için bir ürün

- Hemen boyanabilir (ıslak üzerine ıslak)
- Kuruduktan sonra kalıcı elastik
- Boyadaki çatlak oluşumunu en aza indirir
- Taş darbelerine karşı mükemmel koruma
- Mekanik hasara karşı dayanıklı

Püskürtülebilir MD MS POLYMER astarsız ve primersiz çoğu zemine yapışır

- Hızlı tabaka oluşumu
- Titreşim önleyici
- Silikon ve izosiyanat içermez
- Kurumamış durumdayken üzerine punta kaynağı yapılabilir

Üzerine hemen boya vurulduğunda kuruma süreci engellenmez, ancak gecikir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMS.G.S450	Kartuş 450 g	VE12

MD MS 2K POLYMER

MD MS 2K Polymer, MS polimer bazlı yüksek kaliteli bir yapıştırıcıdır.
UV ışınlarına, hava koşullarına, suya, neme ve klora dayanıklıdır. MD MS 2K POLYMER, çoğu durumda astarsız olan birçok zemine çok iyi yapışma özelliğine sahiptir.
Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +100°C arasındadır.
Shore sertliği A 40 DIN 53505.
Gri ürün 1 saat sonra siyah ürün 4 saat sonra tamamen kurumuş olur, geleneksel MS polimerler ise (3 mm) 24 saat içinde kurur. 15 dakika içinde elde tutulur.

- 2K sistem sayesinde daha hızlı, kontrollü kuruma
- Geniş alanlarda bile nem olmadan kurur
- İzosiyanat ve silikon içermez
- Üzeri cilalanabilir ve boyanabilir
- Kalıcı elastik
- Islak üzerine ıslak uygulamalarda kullanılabilir

Ürün numarası/PB (paket birimi)		
MMS.2K.G.S25	Çift püskürtücü 35 g	PB 12
MMS.2K.G.S25-BK	Çift püskürtücü 35 g/blister kart	PB 8
MMS.2K.G.S50	Çift kartuş 65 g	PB 12
MMS.2K.G.S400, geri	Çift kartuş 500 g	PB 6
MMS.2K.G, geri	Kartuş 300 g	PB 12
MMS.2K.S.S400, siyah	Çift kartuş 500 g	PB 6
MMS.2K.S.S300, siyah	Kartuşlar 300 g	PB 12

Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

5 dakika içinde zor

Tüm sütunları her ciltle doldurur

Maschinisierbar

dayanıklı şok

MD CA-STAR 2K

Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

Hemen hemen tüm malzemelerde en iyi yapışma özellikleri: Metal, birçok plastik, örneğin PVC, ABS, PC, PBT, kauçuk, gözenekli/emici malzemeler, örneğin ahşap, kağıt, karton, deri ve tekstil. PE/PP için bir astar kullanılmalıdır.

Karışım oranı: 4:1
İşlem süresi: Yaklaşık 3 dakika (sıcaklığa bağlı olarak)
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C,
kısa süre için +120°C'ye kadar
İşleme sıcaklığı: -25°C ve üzeri

■ Tiksotropik ■ Damlamaz ■ Darbelere son derece dayanıklı ■ Mekanik olarak işlenebilir ■ Baş üstü ve dikey yerlerdeki uygulamalar ■ İyi kimyasal madde direnci ■ Fazla yayılmaz ■ PMMA'nın şeffaf yapıştırılması

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.STAR.S50	Çift kartuş 50 g	PB 10
MGL.STAR.S10	Çift püskürtücü 10 g	PB 10

Metal için özel formül

boşluk doldurma

metalik efekt

Yüksek güç

MD CA-STAR 2K met

Siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

Özellikle metal işlemesi için. Hemen hemen tüm malzemelerde en iyi yapıştırma özellikleri: Metal, birçok plastik, çelik, alüminyum, paslanmaz çelik, kauçuk, gözenekli/emici malzemeler.

Karışım oranı: 4:1
İşlem süresi: Yaklaşık 35 dakika
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C,
kısa süre için +120°C'ye kadar
İşleme sıcaklığı: -25°C ve üzeri

■ Tiksotropik ■ Damlamaz ■ Darbelere son derece dayanıklı ■ Mekanik olarak işlenebilir ■ Baş üstü ve dikey yerlerdeki uygulamalar ■ İyi kimyasal madde direnci ■ Renk: gri

MD CA-STAR 2K met, işlenebilirlik süresi daha uzundur (yaklaşık 35 dakika), ancak buna rağmen çok çabuk elde tutulabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.STAR.M.S10	Çift püskürtücü 10 g	PB 10

10 g'lık CA-STAR 2K ve CA-STAR 2K met baskılı sunum kutularında gönderilir. İçerik 10 adet.

Metoksietil siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

MD CA-STAR 2K FLEX

Metoksietil siyanoakrilat bazlı 2K yapıştırıcı

Çok sayıda farklı malzemede en iyi yapışma özellikleri: Metal, birçok plastik, örneğin PVC, ABS, PC, PBT, kauçuk, gözenekli / emici malzemeler, örneğin ahşap, kağıt, karton, deri ve tekstil.

■ Tiksotropik ■ Damlamaz ■ Son derece esnek ■ Mekanik olarak işlenebilir ■ Baş üstü ve dikey yerlerdeki uygulamalar ■ İyi kimyasal madde direnci ■ Yayılmaz ■ PMMA'nın şeffaf yapıştırılmasında kullanılır ■ Koku yok ■ Etiketlenme gereksinimi yok

Karışım oranı: 4:1
İşleme süresi: Yaklaşık 5-6 dk.
Sıcaklık dayanıklılığı: -20°C ila +80°C,
kısa süre için +120°C'ye kadar
Kopma esnemesi %200

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.STAR.F.S50	Çift kartuş 50 g	PB 10
MGL.STAR.F.S10	Çift püskürtücü 10 g	PB 10

Genel bakış			
	CA-STAR 2K	**CA-STAR 2K met**	**CA-STAR 2K FLEX**
Karışım oranı	4:1	4:1	4:1
İşleme süresi	yakl. 3 dakika sıcaklığa bağlı	yakl. 35 dakika	yakl. 5-6 dakika
Sıcaklık dayanıklılığı	-40°C ila +80°C, kısa süre için +120°C'ye kadar	-40°C ila +80°C, kısa süre için +120°C'ye kadar	-40°C ila +80°C, kısa süre için +120°C'ye kadar
İşleme sıcaklığı	-25°C ve üzeri	-25°C ve üzeri	-25°C ve üzeri
Boşluk doldurma kapasitesi	6 mm'ye kadar	6 mm'ye kadar	6 mm'ye kadar
Kopma esnemesi			200%

YAPIŞTIRMA | YENİ PREMIUM GLUE

Yeni MD PREMIUM GLUE, yine siyanoakrilat yapıştırıcı alanında sürekli yaptığımız geliştirmelerin bir sonucudur. Yeni 3 tip MD PREMIUM GLUE ile hızlı yapıştırıcıların geniş yelpazesini ve dolayısıyla da farklı uygulama alanlarını genişletiyoruz.

MD GLUE DUPLEX

DUPLEX iki farklı kuruma imkanıyla öne çıkmaktadır: UV ışınlarıyla ve havadaki nemle. Bu sayede saydam olmayan malzemeler bile kusursuzca, saydam bir şekilde birleştirilebilir ve artakalan yapıştırıcı 1-2 saniye içinde kuruyabilir. Doldurma maddesi olarak da kullanılabilir.

Orta viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 10 - 130 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.PD.R5-BK roket 5 g/blister kart PB 8 | MGL.PD.R5 roket 5 g PB 6 | MGL.PD.T20 Tüp 20 g PB 12 | MGL.PD.T5 Tüp 5 g PB 10 | MGL.PD.F20-SET set içeriği projektör, UV lamba, akü, şarj cihazı, Tüp 20 g PB 1

MD GLUE HEAT

HEAT, yüksek sıcaklıkların gerektiği her alanda kullanılabilen bir yüksek sıcaklık yapıştırıcısıdır. +150°C'ye varan bu sıcaklık aralığında kalıcı bir bileşim sağlamak büyük bir yeniliktir.

Orta viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 15 - 45 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi)
Şişe 20 g MGL.PH.F20 PB 12

MD GLUE MOISTURE RESISTANT

MOISTURE RESISTANT neme karşı dayanıklıdır ve standart bir CA yapıştırıcısına kıyasla çok iyi bir kimyasal madde dayanıklılığına sahiptir.

Düşük viskoz | Elde tutma süresi: Yaklaşık 20 - 80 saniye sonra

Ürün numarası/PB (paket birimi)
Şişe 20 g MGL.PM.F20 PB 12

Katlanır kutu içindeki dubleks roket, sunum kutusunda 6 adet.

Dubleks set: Tüp 20 g, projektör, akü, şarj cihazı

YAPIŞTIRMA | UZMANLAR - XTREME

Yeni nesil siyanoakrilat yapıştırıcı!

Çok çeşitli malzeme bileşimlerini (metal, kauçuk, ahşap, karton, seramik ve çoğu plastik) birbirine ve kendi aralarında yapıştırmak için yeni geliştirilen imalat yöntemi. Artık esnekliğe rağmen MD GLUE XTREME çoğu malzemede çok yüksek mukavemetlere ulaşır.

Yayılmaz | Kokusuz | Etikete gerek yok | Esnek kalır | Yüksek sıcaklık dayanıklılığı | Elektronik parçalarda bozulma yok | Çok yüksek yapışma kuvveti | Üstün darbe dayanımı | İyi nem direnci

MD GLUE XTREME için sunum kutuları

Tüm XTREME yapıştırıcıları ISEGA sertifikalıdır (ISEGA No. 40680 U 15), etiketlenme gereksinimi yoktur ve NSF tescillidir.

MD GLUE XTREME 1

düşük viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 5 - 90 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 151975)

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.X1.ST12 PB 18 | MGL.X1.F25 PB 12

MD GLUE XTREME 2

orta viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 10 - 120 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 1151976)

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.X2.ST12 PB 18 | MGL.X2.F25 PB 12 | MGL.X2.ST12-BK PB 10

MD GLUE XTREME 3

Yüksek viskoziteli
Renk: Şeffaf, renksiz
Sıcaklık dayanıklılığı -50 ila +80°C
Elde tutulma süresi yaklaşık 10 - 120 saniye
NSF tescilli P1 (sicil no. 151977)

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.X3.ST12 PB 18 | MGL.X3.F25 PB 12

Size yeni CA yapıştırıcı serimiz için inovatif dozaj seçenekleri sunuyoruz. Ayaklı şişe 25 g veya pratik dozaj kalemi 12 g.

Akmaz
İğne kilit
Başlık tıkanmaz
Yapıştırıcı kolayca uygulanır
Hassas noktasal uygulama

CA yapıştırıcılar için MD AKTİVATÖR NO. 9

Parçaları temizler, yağdan arındırır ve CA yapıştırıcılarının mukavemetini hızlandırır. CA yapıştırıcısına ve ayrıca parçalar arasındaki boşluk ile oda sıcaklığına bağlı olarak 1-4 saniye içinde elde tutulabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MAC.A9.Y150 kutu 150 ml PB 6

MD KURUMA HIZLANDIRICI

MARSTON-DOMSEL'in kuruma hızlandırıcısı, MD GLUE hızlı yapıştırıcıların daha hızlı kurumasını sağlar. Genelde yüksek viskoziteli hızlı yapıştırıcılar için kullanılır.
Kullanım:
Yapıştırma yüzeylerini örneğin MARSTON CLEANER ile kirden ve yağ/greslerden temizleyin. CA için olan MD AKTİVATÖR NO. 9'u bir yapıştırma yüzeyine püskürtün. Yapıştırıcıyı diğer tarafa sürün ve parçaları derhal birleştirin.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MAC.Y15 Püskürtme kafası bulunan cam şişe 15 ml PB 25

MD YAPIŞTIRICI ÇIKARICI

Yapışkan artıklarını ellerden, döşemelerden, plastiklerden ve diğer birçok malzemeden çıkarır (kullanmadan önce bir malzeme testi yapılması önerilir).
Kullanım alanları:
Elektrik ve elektrik endüstrisi, aydınlatma endüstrisi, metal işleme, otomotiv, model yapımı, mobilya endüstrisi ve daha fazlası.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MRM.F20 Şişe 20 ml PB 25
MRM.F500 Şişe 500 ml PB 1

MD DOLGU MADDESİ

Özel granül. Küçük yapıştırma yüzeylerinin büyütülmesini ve stabil hale getirilmesini mümkün kılar. MD dolgu maddesi delikleri ve çatlakları doldurur, pürüzleri düzeltir, en küçük parçaları güçlendirir, taş gibi sertleşir, zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. MD GLUE BS ile kullanıldığında en iyi ve en hızlı tepki elde edilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.F.F20 Şişe 20 g PB 25

MD PRIMER NO. 7

PP, PE, silikon ve Teflon® ön işlem yapmadan birbirine yapıştırılamaz. Bu malzemeler astarsız olarak sadece yapıştırıcı ile yapıştırılırsa birbirlerine sabit bir şekilde yapışmazlar, sadece birbirilerine tutturulmuş olurlar. Bu astar, poliolefinlerin (polietilen, polipropilen), PTFE'nin, silikonların ve yapıştırılması zor diğer materyallerin yapıştırılmasını sağlar.
Uygulama: Yapıştırılacak yüzeylere ince bir kat astar sürün ve birkaç saniye havalandırın. Yapıştırıcıyı sürün ve parçaları birbirine bastırın. 1-2 dakika sonra elde tutulabilir. 24 saat sonra yüksek bir nihai mukavemet elde edilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MAC.P7.Y15 Püskürtme kafası bulunan cam şişe 15 ml PB 25
MAC.P7.F15 Fırçası bulunan cam şişe 15 ml PB 25

MARSTON-DOMSEL'in CA yapıştırıcıları, metallerin kauçuğa, plastiklere ve ahşaba bağlanması ve yapıştırılması için çok uygundur. Özellikle de gözenekli malzemeler için. Spesifikasyona bağlı olarak ahşap, seramik, deri, mantar ve plastik yapıştırılır.

Her şeyi yapıştıran bir yapıştırıcı yoktur. Çok çeşitli malzemeler için özel yapıştırıcılar gerekir ve bunların yapısı ve viskozitesi bunlara uygun olmalıdır. MARSTON-DOMSEL'in MD GLUE Hızlı Yapıştırıcısı damlamayı önleyen kilide sahip pratik şişelerde gönderilir ve her malzeme ihtiyacı için farklı versiyonlarda mevcuttur.

- Uygulamada ekonomik
- Hassas noktasal uygulama mümkün
- Yüksek darbe dayanımı
- Çok yüksek çekme dayanımı
- Sıcaklığa karşı yüksek dayanıklılık
- Birkaç saniye içinde elde tutulabilir
- Silikon içermez
- Çoğu ürün NSF onaylarına sahiptir

Kullanım alanları:
Elektrik ve elektronik endüstrisi, makine mühendisliği, metal işleme, otomotiv, model yapımı, mobilya endüstrisi, plastik işleme, dişçilik alanı, tırnak yapıştırma, kauçuk endüstrisi, aydınlatma endüstrisi ve daha fazlası.

Kullanım:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Hızlı yapıştırıcıyı ince bir tabaka haline tek tarafa sürün ve parçaları birbirine bastırın. Tipe bağlı olarak birkaç saniye sonra elde tutulabilir, 24 saniye sonra da nihai mukavemete ulaşır. Kurumayı hızlandırmak için MD AKTİVATÖRÜ CA NO. 9 kullanılabilir. PP, PE, Teflon ® veya silikon gibi malzemeler için parçalar önce MD PRIMER NO. 7 ile işlenmelidir.

20 g ve 50 g'lik MD GLUE şişelerimizi 12'şer adetlik sunum kutularında gönderiyoruz. MD GLUE standart kaplar: 10 g, 20 g, 50 g ve 500 g'lık şişeler.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.101.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.101.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.101.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.101.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 101.4062

■ düşük viskoziteli

Pürüzsüz plastik veya kauçuk yüzeylerin hızlı bir şekilde anında yapıştırılması için, yeniden ayar yapılması artık mümkün değildir. Akışkan kılcal etki.

Uygulama: Çok amaçlı kullanılabilir.

Elde tutulabilirlik:	2 - 5 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,05 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.111.PT5	Kartuş 5 g	PB 25
MGL.111.TS4	Ayaklı Tüp 4 g	PB 12
MGL.111.TS4-BK	Ayaklı Tüp /Blister 4 g	PB 10
MGL.111.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.111.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.111.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.111.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 111.495

■ düşük viskoziteli

Metallerin yanı sıra plastik kombinasyonlarının yüksek mukavemetle yapıştırılması için. Çok amaçlı kullanılabilir.

Uygulama: Metal, kauçuk, plastik, cam, deri

Elde tutulabilirlik:	5 - 15 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,07 mm

NSF Category Code: P1 No. 151977

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.150.PT5	Kartuş 5 g	PB 25
MGL.150.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.150.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.150.F20-BK	Şişe/Blister kart 20 g	PB 10
MGL.150.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.150.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 150.424

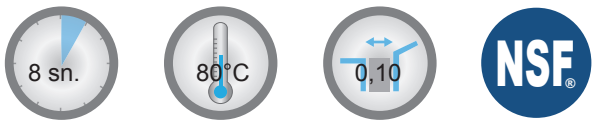

■ orta viskoziteli

Çeşitli malzemelerin çok amaçlı kullanımı için.

Elde tutulabilirlik:	8 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm

NSF Category Code: P1 No. 150265

MD GLUE 200.435

■ orta viskoziteli

Gözenekli ve pürüzlü yüzeyleri yapıştırmak için.
Özellikle ahşap, deri vb. için uygundur.

Uygulama: Gözenekli yüzeyler

Elde tutulabilirlik:	10 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.200.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.200.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.200.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.200.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 300.431

■ Yüksek viskoziteli

Çok gözenekli ve pürüzlü yüzeyleri yapıştırmak için.
Özellikle ahşap, deri vb. için uygundur.

Uygulama: Gözenekli yüzeyler

Elde tutulabilirlik:	10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,20 mm

NSF Category Code: P1 No. 150268

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.300.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.300.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.300.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.300.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 310.415

■ Yüksek viskoziteli

Metal, metal/kauçuk ve metal/plastik kombinasyonlarını yapıştırmak için.
Özellikle de hafif pürüzlü metal parçaları için uygundur. Metil bazlı

Elde tutulabilirlik:	10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.310.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.310.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.310.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.310.F500	Şişe 500 g	PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.405.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.405.F100	Şişe 100 g	PB 12
MGL.405.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE 405

■ Yüksek viskoziteli

Aşırı yükler için CA yapıştırıcısı. Darbelere dayanıklı, soyulmaya dayanıklı, çekme mukavemetli, ısıya dayanıklı. Geleneksel CA yapıştırıcılardan 6 kat daha yüksek darbe dayanıklılığı ve 10 kat daha yüksek soyulma dayanıklılığı. Çok yüksek çekme ve kesme dayanıklılığı (çelik/çelik uygulamalarında m2 başına 240 kg). + 135°C'ye kadar sıcaklık yüklerine maruz kalabilir (bu yüksek yüklenmelerde yapıştırıcının çekme ve kesme dayanıklılığı çelik/çelik uygulamalarında hala 60 kg/cm²'dir), daha iyi su geçirmezlik özelliği, sadece 20 saniye sonra elde tutulabilir (yaklaşık 2.500 mPas viskoziteye sahip bir CA yapıştırıcısı için sıra dışı bir değer)

Elde tutulabilirlik:	20 - 50 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +135°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm

NSF Listed P1 (Reg. No. 150267)

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.BS.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.BS.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.BS.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.BS.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE BS.406

■ düşük viskoziteli

Kauçuk, plastik, çelik ve metallerin yanı sıra EPDM'yi yapıştırmak için. Çok hızlı yapıştırır.

Elde tutulabilirlik:	2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,05 mm

NSF Listed P1 (Reg. No. 150266)

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.BS1.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.BS1.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.BS1.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.BS1.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE BS100.401

■ orta viskoziteli

Kauçuk (EPDM), plastik, çelik ve metallerin yapıştırılması için. 1 - 3 saniyede yapıştırır.

Elde tutulabilirlik:	2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,07 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.BS-SP.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.BS-SP.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.BS-SP.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.BS-SP.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE BS-SP

■ düşük viskoziteli

Kauçuk, plastik, çelik ve metallerin yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik:	2 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,05 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.EL.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.EL.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.EL.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.EL.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE EL.4850

■ orta viskoziteli

Elastik kalır! Kauçuk ve kauçuk-plastik kombinasyonları için 180°'ye kadar bükülebilir. Özellikle de sürekli hareketlere maruz kalan O-ringler ve kauçuk parçalar için uygundur:

Elde tutulabilirlik:	3 - 10 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,05 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.M.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.M.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.M.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.M.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE M.493

■ düşük viskoziteli

Metil bazlı. Düz metallerin, metal/kauçuk ve metal/plastik kombinasyonlarının hızlı yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik:	20 - 70 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,05 mm

MD GLUE M100.496

■ orta viskoziteli

Metil bazlı. Metal ve plastiğin hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik:	5 - 15 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.M1.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.M1. F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.M1. F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.M1. F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE G.454

■ Tiksotropik

Tiksotropik formda özel hızlı yapıştırıcı. Akmaz, dikey yerlerde de işlenebilir. Metal, ahşap ve plastiğin yapıştırılması içindir.

Elde tutulabilirlik:	5 - 60 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.G.T3	Tüp 3 g	PB 10
MGL.G.T3-BK	Tüp 3 g/Blister Kart	PB 12
MGL.G. T20	Tüp 20 g	PB 12

MD GLUE SQ.414

■ orta viskoziteli

Plastik ve kauçuğun hızlı bir şekilde yapıştırılması için.

Elde tutulabilirlik:	3 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.SQ.F10	Şişe 10 g	PB 25
MGL.SO. F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.SO. F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.SQ. F500	Şişe 500 g	PB 1

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.SW4.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.SW4.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.SW4.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE SW4.480

■ orta viskoziteli

Siyah, darbelere dayanıklı hızlı yapıştırıcı.
Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için.

Handfest:	5 - 40 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-50°C ila +120°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.SW15.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.SW15.F50	Şişe 50 g	PB 12
MGL.SW15.F500	Şişe 500 g	PB 1

MD GLUE SW15

■ Yüksek viskoziteli

Siyah, darbelere dayanıklı hızlı yapıştırıcı.
Kauçuk ve metallerin yapıştırılması için

Handfest:	10 - 30 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +120°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MGL.GA.F20	Şişe 20 g	PB 12
MGL.GA.F50	Şişe 50 g	PB 12

MD GLUE GA.460

■ düşük viskoziteli

Hafif kokulu CA yapıştırıcısı. Strafor®, akrilik cam ve saydam malzemeler için uygun. Yayılmaz:

Handfest:	5 - 20 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı:	-60°C ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,03 mm

YENİ

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MGL.RS.F20 Şişe 20 g PB 12

MD GLUE Rapid Secure

80°C

0,15

Healthy & Safety

■ orta viskoziteli

Süper hızlı - aşırı yüksek mukavemet

Yayılmaz
Çok amaçlı kullanım
Handfest: 5 - 35 saniye
Sıcaklık dayanıklılığı: -40 ila +80°C
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,15 mm

	Malzeme ■ uygun ■ tercihen uygun							
Tip	Akrilik cam/ PMMA	Metal	Kauçuk	EPDM	Ahşap	Cam/ Seramik	Deri	Polistiren
101			■	■				
111		■	■	■	■	■		
150		■	■			■		
200			■		■		■	
300			■		■	■	■	
310								
405		■	■		■	■	■	
BS		■	■	■		■		
BS1		■	■	■			■	
BS-SP				■				
EL			■				■	
GA								
M		■						
M1		■	■					
Gel		■	■		■	■	■	
SQ			■			■		
SW4		■	■	■				
SW15		■	■	■	■			
Xtreme 1	■		■					■
Xtreme 2	■	■	■			■		■
Xtreme 3	■				■	■	■	■
Premium Duplex	■		■	■	■		■	■
Premium Mois-ture restistant		■	■	■	■	■	■	
Premium Heat		■	■					

YAPIŞTIRMA | MD UV STAR / MUV UV onarım yapıştırıcı

■ Yapıştırma ■ Sabitleme ■ Contalama ■ Onarım ■ Emniyete alma ■ Doldurma ■ Mühürleme ■ Modelleme ■ İzolasyon

MD UV-STAR özel yapıştırıcı, cam/plastik/metaller/ahşap/taş malzemeleri yüksek mukavemetle ve kesinlikle güvenilir bir şekilde neredeyse görünmez biçimde yapıştırır. Süslü camları, kurşun kristal camları ve ayrıca VSG camları (örneğin araba camları ve araba iç dikiz aynası) yapıştırmak için uygundur. Akvaryumlar için uygun değildir. Yapıştırıcı ürünle birlikte verilen UV projektörü yardımıyla UV ışınlarının etkisiyle ya da doğrudan güneş ışınları altında kendiliğinden kurur.

Bir düğmeye basarak yapıştırma!

Bir düğmeye basarak şunlara kendiniz karar vereceksiniz:
Yapıştırıcının ne zaman reaksiyona gireceğine ve sertleşeceğine.
Yapıştırıcının ne kadar hızlı tepki vereceğine.
Mukavemetin ne kadar yüksek olacağına.
Yapıştırıcının ne kadar sert olacağına.
Yapıştırmanın ne kadar elastik kalacağına.

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MUV.SET.F3 şişesi, 3 g, projektör, blister kart PB 8

Teknik veriler		Uygun olduğu yerler	
İlk sertleştirme	< 3 sn.	Model yapımı	Kauçuk
Kuruma	< 30 sn.	Cam	Oto cam
Sıcaklık dayanıklılığı	maks. -40°C ila 120°C	Akrilik	Plastik
Shore sertliği D	maks. 55	Ahşap	İzolasyonlar
Çekme mukavemeti	maks. 200 kg / cm2	Porselen	Yalıtımlar
Esneme	maks. %100	Seramik	Metal
Boşluk doldurma	maks. 2 mm	Süs	
Viskozite 20°C	2.500 - 5.000 mPa.s		

MD UV yapıştırıcıları UV ışınlarının vurmasıyla reaksiyona girer. Ardından kuruma saniyeler içinde gerçekleşir. Örneğin cam ile metal arasında yüksek mukavemetli bileşimler elde edilir. UV altında kuruma teknolojisinin avantajı, kuruma süresinin istendiği gibi seçilebilmesi ve kısa kuruma sürelerinin daha yüksek bir üretim hızına izin vermesidir. Her uygulama durumuna uyarlanmış viskoziteler.

UV yapıştırıcılar örneğin cam/plastik/metaller/ahşap/taş malzemeleri yüksek mukavemetle ve kesinlikle güvenilir bir şekilde neredeyse görünmez biçimde yapıştırır. Yapıştırıcı UV ışınlarını etkisi altında veya doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında kurur. Kururken önemli olan malzemelerden birinin saydam olmasıdır.

- İletişim elektroniği
- Tüketici elektroniği
- Otomotiv elektroniği
- Plastik ve cam işleme

Ürün	Viskozite mPa.s	Sıcaklık dayanıklılığı
MD UV yapıştırıcı 20	1.200 - 2.000 orta viskoziteli	-40°C +120°C
MD UV yapıştırıcı 21	500 -1.000 orta viskoziteli	-40°C +120°C
MD UV yapıştırıcı 22	2.500 - 5.000 yüksek viskoziteli	-40°C +120°C
MD UV yapıştırıcı 23	50 - 100 düşük viskoziteli	-40°C +120°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MUV.20.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.20.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.21.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.21.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.22.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.22.F250 Şişe 250 g PB 6
MUV.23.F50 Şişe 50 g PB 10 | MUV.23.F250 Şişe 250 g PB 6

EMNİYETE ALMA | MD VİDA EMNİYETİ

Vida emniyeti vida bağlantılarını, birleştirilecek parçaları, yatakları ve boru bağlantılarını kolay, güvenli ve kalıcı bir şekilde yapıştırır, contalar ve emniyete alır.

Vida emniyeti kopilyalar, yaylı halkalar ve pullar gibi geleneksel sabitleme yöntemlerinin yerini alır ve bunlardan çok daha yüksek mukavemetler sağlar. Vida emniyeti vidaları, somunları ve germe cıvatalarını emniyete alarak bunların titreşimler nedeniyle gevşemesini önler ve aynı zamanda da bunları yalıtır. En zorlu çalışma koşullarında bile MARSTON-DOMSEL sistemleri işlevsel olarak güvenilirdir. Kademeli mukavemet dereceleri sayesinde ilgili uygulama durumuna tam adaptasyon sağlanır.

Kullanma bilgileri:
Vida emniyetini uygulamadan önce dişli parçalarına MD HIZLI TEMİZLEYİCİ SPREY sıkın. 5°C'nin altında çalışırken yüzeyleri önce MD AKTİATÖR NO. 11 ile işleyin. Kesme yağlarının ve yıkama çözeltilerinin artıklarını sıcak suyla temizleyin. Plastik parçalarda örneğin MD GLUE BS kullanın. Anaerobikler oksijenin çekilmesine tepki gösterir.

Kullanım alanları:
Yarış sporu, motor yapımı, otomotiv ve motosiklet endüstrisi, traktör imalatı, elektrik endüstrisi, türbin ve nükleer enerji santralleri, makine mühendisliği, aydınlatma endüstrisi, dişli imalatı, gıda endüstrisi, gaz su santralleri, pompa imalatı, sıhhi tesisat mühendisliği ve daha fazlası..

- Titreşime dayanıklı
- Tek bileşenli - temiz ve kolayca sürülür
- Tüm dişli tipleri ve şekilleri için uygun
- Aynı zamanda vida dişinin içini contalar
- Yüksek mukavemet
- Yüksek sıcaklık dayanıklılığı (+230°C'ye kadar)
- Zaman ve maliyet tasarrufu
- Çok kısa kuruma süresi
- Yüksek fonksiyon güvenliği
- Çoğu ürün DVGW onayına ve NSF onaylarına sahiptir

Anaerobiklerin pompalı dozajlayıcı içinde olması birçok avantaj sağlar!

Tıkanmış tüplere son...
Şişe ve tüpler içinde kalıntılar kalmasına son...

Marston pompalı dozajlayıcı her şeyi mümkün kılıyor!

- Kolay dozajlama
- Damlamaz ya da akmaz
- Yüksek viskoziteli contalama maddeleri kolayca ve problemsizce sürülür
- Hassas noktasal dozajlama sağlar

Anaerobik yapıştırıcılarımızı her birinde 12 adet olan sunum kutularında teslim ediyoruz.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.520.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.520.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.520.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.520.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.520.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

VİDA EMNİYETİ 520.290

M6 | 10 dakika

■ yüksek dayanımlı - düşük viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M6
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,07 mm
Kopma torku:	15 -25 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.541.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.541.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.541.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.541.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.541.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

VİDA EMNİYETİ 541.241

M12 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M12
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm
Kopma torku:	10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.550.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.550.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.550.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.550.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.550.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

VİDA EMNİYETİ 550.222

M24 | 15 dakika

■ düşük dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M24
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm
Kopma torku:	4 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.581.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.581.F10-BK	Şişe 10 g, geblistert	PB 10
MSS.581.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.581.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.581.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.581.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

VİDA EMNİYETİ 581.242

M24 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - orta viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M24
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,20 mm
Kopma torku:	15 -25 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.585.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.585.F10-BK	Şişe/Blister 10 g	PB 8
MSS.585.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.585.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.585.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.585.P15-BK	pompalı dozaylayıcı/Blister 15 g	PB 8
MSS.585.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

DIN-DVGW-NG-5146AU7052 nach DIN EN 751-1 Klasse H.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154175).

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.587.T50	Tüp 50 g	PB 12
MSS.587.T100	Tüp 100 g	PB 10
MSS.587.T250	Tüp 250 g	PB 6
MSS.587.P12	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.587.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.641.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.641.F10-BK	Şişe/Blister 10 g	PB 8
MSS.641.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.641.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.641.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.641.P15	pompalı dozaylayıcı/Blister 15 g	PB 12
MSS.641.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

NSF Listed P1 (Reg. No. 154682)

blister paketleri
MSS.585.F10, MSS.585.P15 PB 10
MSS.641.F10, MSS.641.P15 PB 10

VİDA EMNİYETİ 585.243

M36 | 10 dakika | NSF | DIN DVGW CERT

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M36
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,25 mm
Kopma torku:	17 -22 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

VİDA EMNİYETİ 587.245

M80 | 15 dakika

■ yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M80
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Kopma torku:	10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

VİDA EMNİYETİ 641.270/1

M20 | 15 dakika | NSF

■ yüksek dayanımlı - orta viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M20
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm
Kopma torku:	15 -20 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

VİDA EMNİYETİ 642.272

M36 | 20 dakika | NSF | DIN DVGW CERT

■ yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M36
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Kopma torku:	20 -35 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertlik:	3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 230°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.642.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.642.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.642.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.642.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.642.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

DIN-DVGW-NG-5146AT7033 nach DIN EN 751-1 Klasse H.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154683)

VİDA EMNİYETİ 681.262

M36 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M36
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,25 mm
Kopma torku:	20 -25 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 15 dakika
Fonksiyonel sertlik:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.681.F10	Şişe 10 g	PB 12
MSS.681.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.681.F250	Şişe 250 g	PB 6
MSS.681.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MSS.681.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

VİDA EMNİYETİ 5850K.2400

M36 | 30 dakika | Healthy & Safety | WRAS APPROVED PRODUCT

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M36
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Kopma torku:	10 -15 Nm
Elde tutulabilirlik:	30 dakika
Fonksiyonel sertlik:	6 - 12 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C
Etiketleme zorunluluğu yok	

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.5850K.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.5850K.F250	Şişe 250 g	PB 6

Wras approval 1701532

VİDA EMNİYETİ 6410K.2700

M20 | 20 dakika | Healthy & Safety

■ yüksek dayanımlı - orta viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M20
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm
Kopma torku:	20 - 30 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertlik:	6 - 12 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C
Etiketleme zorunluluğu yok	

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSS.6410K.F50	Şişe 50 g	PB 12
MSS.6410K.F250	Şişe 250 g	PB 6

Yataklar | Kovanlar | Miller| Göbekler

- Hızlı kurur
- Birçok maddeye dayanıklı
- Hafif yağlanmış parçalarda bile çok yüksek mukavemet
- Çok iyi kılcal etkiyle düşük viskozite
- Yataklar ve kovanlar için orta ve yüksek viskozite

5°C'nin altında çalışırken yüzeyi önce MD AKTİATÖR NO. 11 ile işleyin. Ürün uygulamasından önce yüzeyleri MARSTON CLEANER ile temizleyin. Kesme yağlarının ve yıkama çözeltilerinin artıklarını sıcak suyla temizleyin.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MBL.610.F10	Şişe 10 g	PB 12
MBL.610.F50	Şişe 50 g	PB 12
MBL.610.F250	Şişe 250 g	PB 6
MBL.610.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MBL.610.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 610.603

M12 | 10 dakika

■ yüksek dayanımlı - düşük viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M12
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm
Kopma torku:	25 -30 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MBL.630.F10	Şişe 10 g	PB 12
MBL.630.F50	Şişe 50 g	PB 12
MBL.630.F250	Şişe 250 g	PB 6
MBL.630.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MBL.630.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 630.641

M20 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - orta viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M20
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,12 mm
Kopma torku:	12 -15 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MBL.650.F10	Şişe 10 g	PB 12
MBL.650.F50	Şişe 50 g	PB 12
MBL.650.F250	Şişe 250 g	PB 6
MBL.650.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MBL.650.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 650.648

M20 | 12 dakika

■ yüksek dayanımlı - orta viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M20
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm
Kopma torku:	30 - 35 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 175°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MBL.665.F10	Şişe 10 g	PB 12
MBL.665.F50	Şişe 50 g	PB 12
MBL.665.F250	Şişe 250 g	PB 6
MBL.665.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MBL.665.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 665.620

M56 | 20 dakika

■ yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M56
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Kopma torku:	25 - 30 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk:	3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 230°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MBL.690.F10	Şişe 10 g	PB 12
MBL.690.F50	Şişe 50 g	PB 12
MBL.690.F250	Şişe 250 g	PB 6
MBL.690.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MBL.690.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

Listed P1(Reg. No. 154312)

KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ 690.638

M36 | 10 dakika | NSF®

■ yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M36
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,20 mm
Kopma torku:	30 - 40 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

EMNİYETE ALMA | MD BORU VİDA DİŞİ CONTASI

MARSTON-DOMSEL'in PTFE içeren ve içermeyen boru vida dişi contası boru vida dişlerini gaz, su, hidrokarbon, yağ, sıvı gaz ve birçok kimyasal maddeye karşı emniyete alır ve contalar.

- Kenevir, Teflon® ve sert contaların yerine kullanılır
- Parçalar birleştirildikten hemen sonra düzeltilebilir
- Yüksek kaliteli yalıtım
- Korozyona karşı ek koruma
- Sıcaklık dayanıklılığı +150°C ila +200°C

Kullanım alanları:
Denizcilik endüstrisi, pompa imalatı, sıhhi tesisat mühendisliği, traktör imalatı, motor ve elektrik endüstrisi, türbin ve nükleer enerji santralleri, makine ve teçhizat mühendisliği, gıda endüstrisi, madencilik, gaz, su ve elektrik santralleri vb.
Kullanma bilgileri:
5°C'nin altındaki işlemler için, 670, 675 ve 678'de yüzeyi önce MD AKTİVATÖR NO. 11 ile işleme alın. Tüm parçalar temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır, bunları işlemden önce MARSTON CLEANER ile temizleyin.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.666.F10	Şişe 10 g	PB 12
MRG.666.F50	Şişe 50 g	PB 12
MRG.666.F250	Şişe 250 g	PB 6
MRG.666.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MRG.666.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 666.620

M56 | 20 dakika

■ yüksek dayanımlı - yüksek viskoziteli - zor sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M12
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,10 mm
Kopma torku:	28 -36 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 200°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.670.F10	Şişe 10 g	PB 12
MRG.670.F50	Şişe 50 g	PB 12
MRG.670.F250	Şişe 250 g	PB 6
MRG.670.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MRG.670.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 670.542

M20 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - düşük viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M20
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,15 mm
Kopma torku:	12 - 16 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 675.577

M80 | 15 dakika | DIN DVGW CERT | NSF

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M80
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm
Kopma torku:	18 - 22 Nm
Elde tutulabilirlik:	30 - 40 dakika
Fonksiyonel sertlik:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.675.F10	Şişe 10 g	PB 12
MRG.675.F50	Şişe 50 g	PB 12
MRG.675.F250	Şişe 250 g	PB 6
MRG.675.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MRG.675.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

DIN-DVGW-NG-5146BU0369 nach DIN EN 751-1 Klasse H.
NSF Listed P1 (Reg. No. 154174)

BORU VİDA DİŞİ CONTASI Spezial 676.576

M56 | 10 dakika

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M56
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,25 mm
Kopma torku:	8 - 12 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 15 dakika
Fonksiyonel sertlik:	1 - 4 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 180°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.676.T50	Tüp 50 g	PB 12
MRG.676.T100	Tüp 100 g	PB 12
MRG.676.T250	Tüp 250 g	PB 6
MRG.676.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MRG.676.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 678.511

M80 | 20 dakika

☐ düşük dayanımlı - yüksek viskoziteli - leicht sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M80
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Kopma torku:	7 -10 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertlik:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.678.T50	Tüp 50 g	PB 12
MRG.678.T100	Tüp 100 g	PB 12
MRG.678.T250	Tüp 250 g	PB 6
MRG.678.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MRG.678.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

BORU VİDA DİŞİ CONTASI 6750K.5770

M80 | 15 dakika | Healthy & Safety | WRAS APPROVED PRODUCT

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli - sökülebilir

Maks. Vida dişi:	M80
Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm
Kopma torku:	18 -22 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertlik:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Etiketleme zorunluluğu yok

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRG.6750K.T50	Tüp 50 g	PB 12

WRAS APPROVAL NUMBER: 1701545

EMNİYETE ALMA | MD YÜZEY CONTASI

Solvent içermeyen konstrüksiyon elemanı

Yüzey contası, dişli kutuları ve motor gövdeleri, flanş bağlantıları, yatak kapakları ve diferansiyel gövdesi kapakları gibi en zor şartlar için de uygundur.
Yüzey contası, hava almadan metale temas ettiğinde kuruyan kaliteli ve tek bileşenli bir contalama maddesidir.

- Yüzey contası tamamen kurur ve bu nedenle çok yüksek bir basınç dayanıklılığına sahiptir (300 bara kadar - malzemeye ve boyuta bağlı olarak)
- Yüzey contası geleneksel sert contaların yerini alır ve çok amaçlı kullanılabilir
- Yüzey contası farklı viskoziteler ile gönderilir ve 0,5 mm'ye varan boşlukları kapatır
- Karmaşık şekilli parçalar için ideal

Suya, mineral yağlara, sentetik yağlama maddelerine, yakıtlara, organik solventlere ve soğutucu maddelere karşı dayanıklı

Kullanım alanları:
Otomotiv endüstrisi, kimya ve petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri, sondaj kuleleri ve daha fazlası.

Kullanma bilgileri:
İşlenecek parçaları MARSTON-CLEANER ile temizleyin. Yeterli miktarda contalama maddesi sürün ve monte edin. Hemen montaj gerekli değildir çünkü malzeme sadece parçaların montajından sonra tepki verir. Anaerobik sıvı plastikler metal/plastik kombinasyonlarıyla reaksiyona girmez, bu durumda aktivatör kullanılmalıdır. Farklı mukavemetlere ve viskozitelere sahip farklı tipler, uygulamanızın türüne göre tam adaptasyon sağlar ve contanın başarısı için çok önemlidir. Yaklaşık 5 ila 10 dakika sonra elde tutulabilir. Nihai mukavemete ise 12 saat sonra ulaşılır. Kuruma işlemi MD AKTİVATÖR NO. 11 ile önemli oranda hızlandırılabilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MFD.2.T50	Tüp 50 g	PB 12
MFD.2.T100	Tüp 100 g	PB 10
MFD.2.T250	Tüp 250 g	PB 6
MFD.2.Z50	akordiyon şişe 50 g	PB 12
MFD.2.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MFD.2.P15-BK	pompalı dozaylayıcı/Blister 15 g	PB 10
MFD.2.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

YÜZEY CONTASI 2000.573

- orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi:	0,30 mm
Yük kapasitesi:	2 - 4 Nm
Elde tutulabilirlik:	20 - 40 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

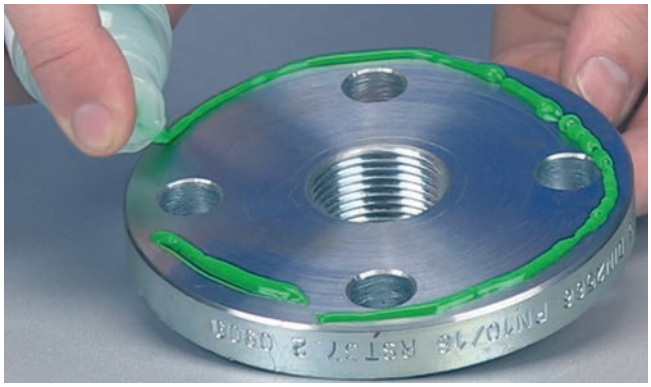

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MFD.3.T50	Tüp 50 g	PB 12
MFD.3.T100	Tüp 100 g	PB 10
MFD.3.T250	Tüp 250 g	PB 6
MFD.3.Z50	akordiyon şişe 50 g	PB 12
MFD.3.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MFD.3.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

YÜZEY CONTASI 3000.518

10 dakika

2 Dayanıklılık

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm
Yük kapasitesi:	7 - 10 Nm
Elde tutulabilirlik:	10 - 20 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MFD.4.T50	Tüp 50 g	PB 12
MFD.4.T100	Tüp 100 g	PB 10
MFD.4.T250	Tüp 250 g	PB 6
MFD.4.Z50	akordiyon şişe 50 g	PB 12
MFD.4.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MFD.4.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

NSF Listed P1 (Reg. No. 154684)

YÜZEY CONTASI 4000.574

15 dakika

2 Dayanıklılık

NSF®

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm
Yük kapasitesi:	5 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk:	1 - 3 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 150°C

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MFD.5.T50	Tüp 50 g	PB 12
MFD.5.T100	Tüp 100 g	PB 10
MFD.5.T250	Tüp 250 g	PB 6
MFD.5.Z50	akordiyon şişe 50 g	PB 12
MFD.5.P15	pompalı dozaylayıcı 15 g	PB 12
MFD.5.P50	pompalı dozaylayıcı 50 g	PB 12

YÜZEY CONTASI 5000.510

15 dakika

2 Dayanıklılık

■ orta dayanımlı - yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi:	0,50 mm
Yük kapasitesi:	6 - 8 Nm
Elde tutulabilirlik:	15 - 30 dakika
Fonksiyonel sertilk:	3 - 6 saat
Sıcaklık dayanıklılığı:	-55°C ila + 200°C

Tüp 250 g

Tip	Onay		Elde tutulabilirlik dk.	Fonksiyonel sertlik sa.	Viskozite +20°C mPa.s	
VİDA EMNİYETİ						
MSS 520.290			10 - 20	1 - 3	70 - 90	düşük viskoziteli
MSS 541.241			10 - 20	1 - 3	100 - 150	düşük viskoziteli
MSS 550.222			15 - 30	1 - 3	900 - 1.100	orta viskoziteli
MSS 581.242			10 - 20	1 - 3	900 - 1.100	orta viskoziteli
MSS 585.243	DIN-DVGW-NG-5146AU7052	NSF Listed P1 (Reg. No. 154175)	10 - 20	1 - 3	2.000 - 7.500	yüksek viskoziteli
MSS 587.245			15 - 30	1 - 3	6.000 - 20.000	yüksek viskoziteli
MSS 641.270/1		NSF Listed P1 (Reg. No. 154682)	10 - 20	1 - 3	400 - 700	orta viskoziteli
MSS 642.272	DIN-DVGW-NG-5146AT7033		20 - 40	3 - 6	8.000 - 15.000	yüksek viskoziteli
MSS 681.262		NSF Listed P1 (Reg. No. 154311)	10 - 15	1 - 3	3.000 - 6.000	yüksek viskoziteli
MSS.5850K.2400	WRAS approval no. 1701532	Etiketleme zorunluluğu yok	30 - 50	6 - 12	1.700 - 9.000	yüksek viskoziteli
MSS.6410K.2700		Etiketleme zorunluluğu yok	20 - 40	6 - 12	500	orta viskoziteli
KOVAN VE YATAK SABİTLEYİCİ						
MBL 610.603			5 - 10	1 - 3	100 - 150	düşük viskoziteli
MBL 630.641			10 - 20	1 - 3	500 - 700	orta viskoziteli
MBL 650.648			10 - 20	1 - 3	400 - 600	orta viskoziteli
MBL 665.620			20 - 40	3 - 6	8.000 - 15.000	yüksek viskoziteli
MBL 668.660			15 - 30	3 - 6	500.000 - 900.000	yüksek viskoziteli
MBL 690.638		NSF Listed P1 (Reg. No. 154312)	10	1 - 3	1.500 - 2.500	yüksek viskoziteli
BORU VİDA DİŞİ CONTASI						
MRG 666.620			20 - 40	1 - 3	3.000 - 5.000	yüksek viskoziteli
MRG 670.542			10 - 20	1 - 3	500 - 700	orta viskoziteli
MRG 675.577	DIN-DVGW-NG-5146BU0369	NSF Listed P1 (Reg. No. 154174)	15 - 30	1 - 3	24.000 - 70.000	yüksek viskoziteli
MRG 676.576			10 - 15	1 - 3	15.000 - 25.000	yüksek viskoziteli
MRG 678.511			20 - 40	1 - 3	60.000 - 90.000	yüksek viskoziteli
MRG.6750K.5770	WRAS approval no. 1701545	Etiketleme zorunluluğu yok	15 -30	6 - 12	24.000 - 70.000	yüksek viskoziteli
YÜZEY CONTASI						
MFD 2000.573			20 - 40	1 - 3	17.000 - 50.000	yüksek viskoziteli
MFD 3000.518			10 - 20	1 - 3	50.000 - 250.000	yüksek viskoziteli
MFD 4000.574		NSF Listed P1 (Reg. No. 154684)	15 - 30	1 - 3	30.000 - 100.000	yüksek viskoziteli
MFD 5000.510			15 - 30	3 - 6	70.000 - 300.000	yüksek viskoziteli

Boşluk doldurma kapasitesi	Maks. Vida dişi	Dayanıklılık sınıfı DIN 30661	Kopma torku Nm	Yük kapasitesi Nm	Kesme mukavemeti (DIN 54452) | N/mm^2	Sıcaklık day-anıklılığı °C
0,07	M6	3	15 - 25	30 - 40	8 - 12	-55 - +150
0,10	M12	2	10 - 15	12 - 20	8 -12	-55 - +150
0,20	M24	1	4 - 8	2 - 4	3 - 5	-55 - +150
0,20	M24	2	14 - 18	5 - 8	8 - 12	-55 - +150
0,25	M36	2	17 - 22	8 - 12	9 - 13	-55 - +150
0,30	M80	2	10 - 15	10 - 18	8 - 12	-55 - +150
0,15	M20	3	28 - 35	50 - 65	15 - 20	-55 - +150
0,30	M36	3	20 - 35	40 - 70	15 - 25	-55 - +230
0,25	M36	2	20 - 25	40 - 55	10 - 15	-55 - +150
0,25	M36	2	13 - 18	8 - 12	7 - 10	-55 - +150
0,15	M20	1	20 - 30		10 - 20	-55 - +150
0,10	M12	3	12 - 15	25 - 30	17 - 22	-55 - +150
0,12	M20	2	12 - 15	16 - 22	8 - 12	-55 - +150
0,15	M20	3	30 - 35	55 -70	20 - 30	-55 - +175
0,30	M56	3	25 - 30	40 - 70	15 - 25	-55 - +230
0,50	M80	3	35 - 45	10 - 20	25 - 30	-55 - +150
0,20	M36	3	30 - 40	50 - 70	25 - 30	-55 - +150
0,25	M56	3	28 - 36	35 - 55	15 - 25	-55 - +200
0,15	M20	2	12 - 16	18 - 24	8 - 12	-55 - +150
0,50	M80	2	18 - 22	10 - 14	6 - 13	-55 - +150
0,25	M56	1	8 - 12	4 - 8	4 - 6	-55 - +180
0,30	M80	1	7 - 10	2 - 4	4 - 6	-55 - +150
0,50	M80	2	18 - 22	10 - 14	6 - 13	-55 - +150
0,30		1		2 - 4	4 - 6	-55 - +150
0,50		2		7 - 10	8 - 13	-55 - +150
0,50		2		5 - 8	5 - 10	-55 - +150
0,50		2		6 - 8	5 - 10	-55 - +200

EMNİYETE ALMA | MD AKTİVATÖR ANAEROB NO. 11

Anaerobik sıvı plastikler için ideal

MARSTON-DOMSEL'in anaerobik sıvılara özel MD AKTİVATÖRÜ NO. 11 özellikle düşük sıcaklıklarda kurumayı hızlandırır. Ayrıca pasif metaller, aktif olmayan yüzeyler ve daha büyük yapıştırıcı boşluklarında kullanılması tavsiye edilir.

■ Tüketimde ekonomik ■ Kolay kullanım ■ Pratik sprey kutuda

MD AKTIVATOR NR. 11 sollte unter +5°C (Umgebungstemperatur) eingesetzt werden.

MD AKTİVATÖR NO. 11 +5°C'nin (ortam sıcaklığı) altında kullanılmalıdır.

Kullanım:
Anaerobik ürünü bir tarafa uygulayın. Aktivatörü diğer tarafa püskürtün ve ardından parçaları birleştirin. Kirli yüzeyler için işlemi tekrarlamak gerekebilir. Gözenekli yüzeyler için ikinci bir aktivasyon gerekli olabilir. Solventin havalanmasına izin verin. Aktivasyondan en az 7 gün sonra yapıştırın.

MD AKTİVATÖR NO. 11 şunların kurumasını hızlandırır:
MD vida emniyetleri
MD kovan ve yatak sabitleyicileri
MD boru vida dişi contaları
MD yüzey contaları

Fiziksel özellikler

Bileşimi	Çözülebilir bileşim halinde organik ürün
Renk	yeşil
Viskozite (20°C - mPa.s)	1 – 2
Spesifik ağırlık (20°C - g / ml)	0,8
Alev alma noktası (ISO 2592)	0°C
Buhar basıncı 25°C	50 mbar
Toksisite	TLV 270 ppm 24
Yüzey üzerinde reaksiyona girme özelliği/saat	1 Jahr
Depolama kararlılığı	

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MAC.A11.Y150 Sprey kutu 150 ml PB 6

MD SCHWARZPRIMER

MD SCHWARZPRIMER (SİYAH ASTAR), seramik kaplamaya sahip olmayan camlarda UV koruması sağlamak için siyah bir ön işlem olarak geliştirilmiştir. MD SCHWARZPRIMER (siyah astar) otomotiv, otobüs, gemi ve demiryolu endüstrisinde camın (ayrıca PMMA ve PC'nin) yapıştırılmasında kullanılan özel yapıştırıcılardan önce uygulanır.

Uygulama alanları:
- Seramik kaplaması olmayan cam maddelerin ön işlemi
- Metallerde hasarlı boya katmanlarının onarımı

Ürün numarası/PB (paket birimi)
MAC.SP.Y38 Kutu 38 ml PB 6

SABİTLEME | MD MIX Epoksi reçine onarım macunu

MD MIX metal, ahşap ve plastikte yanlış açılmış delikleri, çatlakları ve kırılmış vida dişlerini onarır.

- Çatlakları ve delikleri doldurur
- +180°C'ye kadar sıcaklık dayanıklılığı, kısa süre için +300°C'ye kadar
- Yerinde onarımlar için

MD MIX'in kullanımı kolaydır. Malzeme oyun hamuru gibi işlenir. MD MIX'in Shore D sertliği 87 (beton 60) ile oldukça yüksektir.
MD MIX mekanik olarak işlenebilir.
İşleme bilgileri:
Onarılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti arttırır. Gerekli miktarda MD MIX'i kesin ve eşit bir renk elde edene ve malzeme ısınana kadar yaklaşık 2 dakika yoğurun. Ardından MD MIX'i parçalara uygulayın ve modelleyin. Mekanik bir işlem yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleştirilebilir. Nihai kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. +5°C'nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın. MD MIX ayrıca su altında da kullanılabilir.

Uygulama örnekleri:
Yanlış açılmış deliklerin, borulardaki deliklerin, boşlukların ve metal, ahşap ve plastik üzerindeki tüm çatlakların onarılması. Mekanik bir işleme kısa bir süre sonra mümkündür. Parçalar zımparalanabilir, frezlenebilir, delinebilir ve üzerileri boyanabilir.

MD MIX METAL ZKopmuş vida dişlerinin, pompaların, mahfazaların, tankların ve konteynerlerin, sert plastiğin ve taşın hızlı onarımı için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.M.56 PB 24, MIX.M.56-BK blister kart 56 g PB 10, MIX.M.115 115 g PB 12

MD MIX ALÜ Dişli kutusunda, tekne ve profilli motor imalatında hızlı onarım için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.A.56 PB 24, MIX.A.115 115 g PB 12

MD MIX AHŞAP Örneğin mobilya parçaları üzerindeki ahşabın hızlı onarımı için, menteşelerin yapıştırılması, deliklerin tamiri, vidaların sabitlenmesi için. Hafif esnek kalır.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.H.56 PB 24

MD MIX BAKIR Boruların ve kıvrımların, sıcak ve soğuk su borularının, bakır olukların ve sacların, su depolarının ve flanşların hızlı onarımı için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.K.56 PB 24

MD MIX SU Sıhhi tesisatların, yüzme havuzlarının, radyatörlerin, camların, seramiklerin, taşların ve sert PVC'nin hızlı onarımı için.
Ürün numarası/PB (paket birimi) : MIX.W.56 PB 24

	MD MIX METAL	MD MIX ALÜ	MD MIX AHŞAP	MD MIX BAKIR	MD MIX SU
Temel	Epoksi reçine Metal ile dolu	Epoksi reçine Alüminyum ile dolu	Epoksi reçine Mineral ile dolu	Epoksi reçine Bakır ile dolu	Epoksi reçine Seramik ile dolu
Renk (karışık)	koyu gri	alüminyum	açık bej	bakır	beyaz
İşlenebilirlik ömrü yakl. min.	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
Elde tutulabilirlik min. (sıcaklığa bağlı)	8 ila 10	8 ila 10	8 ila 10	8 ila 10	8 ila 10
Nihai mukavemet h	24	24	24	24	24
İşleme sıcaklığı °C	+10 ila +30	+10 ila +30	+10 ila +30	+10 ila +30	+10 ila +30
Kuruma sıcaklığı °C	+6 ila +30	+6 ila +30	+6 ila +30	+6 ila +30	+6 ila +30
Çekme kesme mukavemeti (DIN 53283) N/mm²	4,5	4,5	5,5	7,0	6,0
Karışım oranı	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Shore sertliği D	87	87	80	82	82
Sıcaklık aralığı °C	-50 ila +180 (kısa süreli +300)	-50 ila +180 (kısa süreli +300)	-50 ila +120 (kısa süreli +300)	-50 ila +180 (kısa süreli +300)	-50 ila +120 (kısa süreli +150)
Büzülme % yakl.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Isı iletkenliği W/mK	0,60	0,65	0,30	0,70	0,50
Dielektrik dayanımı kv/mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Yapışkan boşluk doldurma mm	15	15	15	15	15

MD AYNA YAPIŞTIRICI SETİ

Dikiz aynalarının ön cama doğrudan yapıştırılması için yüksek mukavemetli özel yapıştırıcı seti. Şeffaf yapışkan tabaka temiz bir yapışma yeri sağlar.

- Kullanımı kolay
- Kısa sürede kalıcı tutuş sağlar
- Araç servisi

Metal ayna ayağı ön camın iç tarafına yapıştırılır.

Temel	Üretan metakrilat
Viskozite (Brookfield LVF, Spindel 2, 2.5 rpm, 25°C)	2.200-3.000
Çekme kesme gerilimi	1,08
Elde tutulabilirlik sn.	<45
Nihai kuruma *4 saat	24
Alev alma noktası °C	>100
Max. Boşluk doldurma kapasitesi / mm	0,3
Sıcaklık dayanıklılığı °C Kısa süreliğine °C	-50 ila +130 -50 ila +150
*4, 20°C'lik bir sıcaklık içindir, daha düşük sıcaklıklar kuruma işlemini yavaşlatır	

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MSK.K1-BK	2 g	Kartuş/blister kart	PB 10

2K Ürünler 10 adet 25g ve 12 adet 50g içeren sunum kutularında tedarik edilir.

SABİTLEME | MD POX

2 bileşenli epoksi reçine yapıştırıcı

MD POX çok reaktif bir kimyasal bileşiktir. Bu 2 bileşenli yapıştırıcı karıştırıldıktan sonra olağanüstü bir mukavemete ulaşır.

Metal, seramik, cam, taş ve birçok sert plastiğin yapıştırılması için kullanılır. Yüksek kalite ve düşük maliyetli yerinde onarım işlemleri için. Otomatik kontrollü iki meme sistemi ile kolay kullanım.

- Son derece yüksek bir mukavemete ulaşır
- Çok amaçlı kullanılabilir
- Hava koşullarına dayanıklı
- 5 veya 30 dakika içinde kurur
- Doldurma maddesi olarak da uygundur
- İşlenebilirlik süresi: 5 veya 30 dakika içinde kullanılabilir

MD POX sert bir esnekliğe sahip olur ve bu nedenle darbelerde ve titreşimlerde kalıcı bir mukavemet sağlayabilir.

İşleme:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti arttırır. Nihai kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. +5°C'nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın.

MD POX 25 g, karıştırma başlığı olmadan veya bu başlıkla işlenebilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MPO.S25	5 dak.	Çift püskürtücü	25 g	PB Ekranda 10 adet
MPO.S25-BK	5 dak.	Çift püskürtücü/Blister	25 g	PB 8
MPO.S50	5 dak.	Çift kartuş	50 g	PB Ekranda 12 adet
MPO.S400	5 dak.	Çift kartuş	400 g	PB 6
MPO.L.S25	30 dak.	Çift püskürtücü	25 g	PB Ekranda 10 adet
MPO.L.S50	30 dak.	Çift kartuş	50 g	PB Ekranda 10 adet
MPO.L.S400	30 dak.	Çift kartuş	400 g	PB 6

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı

MEGABOND 2000/2030/siyah

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı MD MEGABOND, yüksek performanslı yapıştırıcıların „Formula 1 pilotu“dur. Geleneksel yapıştırıcıların istenen mukavemetleri sağlamadığı durumlarda kullanılabilir.
MD MEGABOND metal, ahşap, seramik ve sert plastiği kalıcı olarak birleştirir. MD MEGABOND ile çeşitli malzemelerin yapıştırılması şimşek hızında ve fonksiyon güvenliği sağlanarak mümkündür. Tamamen kuruduktan sonra yapıştırma yerinde işlem yapılabilir ve boyanabilir.

MEGABOND 2000
ISEGA sertifikası/yangın testleri

TESTED BY RST Test Report P60-16-0412

MPA Dresden

- Mükemmel darbe, soyulma ve çekme-kesme mukavemetleri
- Hava koşullarına karşı yüksek direnç
- Hızlı sabitlenir
- Yüzeyde sadece ufak tefek hazırlıklar yapılmasını gerektirir
- Sıcaklık dayanıklılığı +120°C‘ye kadar, kısa süreliğine +140°C‘ye kadar

MD MEGABOND‘un uygulama alanları endüstri sektörünün tamamını kapsar.

Uygulama örnekleri:
Karoseri ve dış kısımlar: Tamponlar, spoyler, radyatör, dış aynalar, karoseri sacları, ön camlar ve kapı camları. GRP parçaları, kapı panelleri, arka ve ön lambalar, zemin saclarının takviyesi ve montajı, çatı panelleri ve ızgara parçaları, ön ve arka kapaklar, reklam ve dayanak yuvaları, plastik jant kapakları ve tampon gönyeleri.

İşleme:
Yapıştırılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti arttırır. Rengi aynı olana kadar malzemeyi karıştırın. MD MEGABOND sürün ve parçaları birleştirin. 60 dakika sonra elde tutulabilir. Nihai kuruma 12 saat sonra gerçekleşir. Kullandıktan sonra kartuşu kapağıyla tekrar kapatın. +5°C‘nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MEGABOND 2000			
MMB.S25	25 g	Çift püskürtücü	PB 10 adet Ekranda
MMB.S25-BK	25 g	Çift püskürtücü/Blister	PB 8
MMB.S50	50 g	Çift kartuş	PB 12 adet Ekranda
MMB.S400	400 g	Çift kartuş	PB 6
MEGABOND siyah			
MMB.SW.S25	25 g	Çift püskürtücü	PB 10 adet Ekranda
MMB.SW.S50	50 g	Çift kartuş	PB 12 adet Ekranda
MEGABOND 2030			
MMB.L.S25	25 g	Çift püskürtücü	PB 10 adet Ekranda
MMB.L.S50	50 g	Çift kartuş	PB 12 adet Ekranda
MMB.L.S400	400 g	Çift kartuş	PB 6

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı

MEGABOND 3000/3030

MD MEGABOND 3000/3030, en yeni nesil 2 bileşenli yapıştırıcıdır. Teknik plastikler ile alüminyum, paslanmaz çelik, pirinç, bakır vs. gibi çok sayıda işlenmiş ve işlenmemiş metaller için karışım oranı 10:1'dir. Esnek kalır ve çok yüksek darbe ve soyulma dayanıklılıklarına ve de +150°C'ye kadar iyi bir sıcaklık dayanıklılığına sahiptir. Toz boya kaplaması mümkündür.
MD MEGABOND 3000/3030 sabit durur, büyük boşlukları kapatır ve akmaz.
MD MEGABOND 3000/3030 kimyasallara karşı çok iyi bir dirence sahiptir ve hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
MD MEGABOND 3000/3030 polikarbonat gibi yapıştırılması zor plastikleri bile kalıcı ve güvenli bir şekilde yapıştırır.

MEGABOND 3000 yangın testleri

TESTED BY RST | RST Test Report P60-16-0344 | MPA Dresden

Kimyasal direnç:
Şu maddelere karşı mükemmel direnç.

- Hidrokarbon
- Asitler ve bazlar (3-10ph)
- Tuz çözeltileri

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MEGABOND 3000

MMB.3.S50, siyah	50 g	Çift kartuş	PB 12 adet Ekranda
MMB.3.S380, siyah	380 g	Çift kartuş	PB 9
MMB.3.S490, siyah	490 g	Çift kartuş	PB 6
MMB.3W.S380, beyaz	380 g	Çift kartuş	PB 9
MMB.3W.S490, beyaz	490 g	Çift kartuş	PB 6

MEGABOND 3030

MMB.3L.S50	50 g	Çift kartuş	PB 9

MD CLEARBOND

2 bileşenli yüksek performanslı yapıştırıcı

MD CLEARBOND orta viskoziteli şeffaf, hafif kokulu bir akrilik yapıştırıcıdır.
Karışım oranı 1:1'dir.
MD CLEARBOND ile cam, plastik ve metalde şeffaf yapıştırma işlemleri yapılabilir.
MD CLEARBOND darbelere ve titreşime karşı dayanıklıdır.
MD CLEARBOND ayrıca doldurma maddesi olarak da uygundur.

Sıcaklık dayanıklılığı: yakl. -40°C ila +80°C
İşlenebilirlik süresi: yakl. 3 dakika
Sabitleme süresi: yakl. 5 dakika
Nihai kuruma: 24 saat sonra
Boşluk doldurma kapasitesi: 0,5 mm

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MMB.C.S25	25 g	Çift kartuş	PB 10 adet Ekranda
MMB.C.S50	50 g	Çift kartuş	PB 12 adet Ekranda

MD MET

2 bileşenli epoksi reçine bazı

MD MET sıvı metal, ahşap ve plastikte yanlış açılmış delikleri, çatlakları ve kırılmış vida dişlerini onarır.

- Çatlakları ve delikleri doldurur
- Çok amaçlı kullanılabilir
- Yerinde onarım için

MD MET'in kullanımı kolaydır.
MD MET yüksek mukavemete ve +120°C'ye kadar sıcaklık dayanıklılığına sahiptir.
MD MET'in işlenebilirlik süresi yaklaşık 5 - 10 dakikadır ve
yaklaşık 15 dakika sonra da elde tutulabilir.

Uygulama örnekleri:
Yanlış açılmış deliklerin, boşlukların ve metal, ahşap ve plastik üzerindeki tüm çatlakların onarılması. Mekanik bir işleme kısa bir süre sonra mümkündür. Parçalar zımparalanabilir, frezlenebilir, delinebilir ve üzerileri boyanabilir.

İşleme bilgileri:
Onarılacak parçalar temiz, yağsız ve gressiz olmalıdır. Pürüzlendirmek mukavemeti arttırır. 30 dakika sonra mekanik işlem yapılabilir. Nihai kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. +5°C'nin altındaki dış sıcaklıklarda kullanmayın. Kullandıktan sonra kartuşu tekrar kapatın

Ürün numarası/PB (paket birimi)			
MET.S25	25 g	Çift püskürtücü	PB Ekranda 10 adet
MET.S25-BK	25 g	Çift püskürtücü	PB 8
MET.S50	50 g	Çift kartuş	PB Ekranda 12 adet
MET.S400	400 g	Çift kartuş	PB 6

MD POLY 10:1

Konstrüksiyon yapıştırıcısı poliolefinler

MD POLY yapısal, iki bileşenli, solvent içermeyen özel bir yapıştırıcıdır. PP, PE, PTFE veya EPDM gibi yapışması zor yüzeylerde çok iyi yapışır ve neme ve kimyasallara karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahiptir.

MD POLY, poliolefinlerin ve PP ve PE gibi düşük enerjili plastiklerin yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiştir. Astar ile ön işlem gerekli değildir.

- PP, PE, Teflon ve silikon için özel yapıştırıcı
- Kullanımı kolay
- Mükemmel nem ve kimyasal madde direnci
- PP, PE, EPDM ve birçok plastiğin yapıştırılması, yalıtılması ve dökümü içindir

Ürün 10:1 reçine sertleştirici oranında karıştırılır.
İşlenebilirlik süresi +25°C'de yaklaşık 5 dakikadır
Yaklaşık 2 saat sonra elde tutulabilir
Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +80°C
Nihai kuruma yakl. 24 saat sonra
+10°C ile +30°C arası işleme sıcaklığı

Ürün numarası/PB (paket birimi)			
MPE.S50	50 g	Çift kartuş	PB 9

MD PU SPEED

2 bileşenli hızlı yapıştırıcı

MD PU SPEED 2 bileşenli bir hızlı yapıştırıcıdır. Karışım oranı otomatik olarak düzenlenir.

- Birçok malzemeyi en kısa sürede yapıştırır
- Kısa sürede çok yüksek bir mukavemete ulaşır
- Plastik parçaların onarımı mümkün

MD PU SPEED damlamaz, hava koşullarına ve yıpranmaya dayanıklıdır. Birkaç dakika sonra zımparalama, delme ve vida dişi açma gibi işlemler yapılabilir.

Kullanım alanları:
MD PU SPEED kırılmış plastik parçaları (termoplastlar ve durplastlar), tamponları, yuva merkezlerini ve tavan direklerini onarmak için kullanılır.

MD PU SPEED, 1 ve 5 dakikalık iki versiyonda mevcuttur.
Yakl. 1-2 dakika içinde elde tutulabilir
İşlem süresi: Yakl. 30 saniye
Tekrar işleme süresi: Yakl. 30 dakika
Tamamen kuruması: 24 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -40°C ila +120°C,
kısa süre için +140°C'ye kadar
Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

MD PU SPEED 5 dakika
Yaklaşık 7 - 8 dakika içinde elde tutulabilir
İşleme süresi: Yakl. 30 dakika

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MPU.S25	1 dak.	25 g	Çift püskürtücü	PB Ekranda 10 adet
MPU.S50	1 dak.	50 g	Çift kartuş	PB Ekranda 12 adet
MPU.S400	1 dak.	400 g	Çift kartuş	PB 6
MPU.L.S25	5 dak.	25 g	Çift püskürtücü	PB Ekranda 10 adet
MPU.L.S50	5 dak.	50 g	Çift kartuş	PB Ekranda 12 adet

MD PU PROTECT

güvenliğiniz için özel olarak geliştirilmiş 2 bileşenli bir hızlı yapıştırıcıdır.

23°C'de işlenebilirlik süresi: Yakl. 90 saniye
İşleme süresi: Yakl. 45 saniye
Elde tutulabilirlik: 5 dakika sonra
Tamamen kuruması: 24 saat
Sıcaklık dayanıklılığı: -40°C ila +120°C, kısa süre için 150°C'ye kadar
Mekanik işleme yaklaşık 30 dakika sonra mümkündür.

Kimyasallara karşı dayanıklılığı iyi

Kullanım alanları:
Birçok uygulama imkanına sahip çok amaçlı, hızlı 2K yapıştırıcı. Birçok farklı maddenin yapıştırılmasını sağlar.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MPU.P.S25	25 g	Çift püskürtücü	PB Ekranda 10 adet
MPU.P.S50	50 g	Çift kartuş	PB Ekranda 12 adet

Übersichtstabelle 2K Produkte

Yapış-kan boşluk	Ürün	Baz/tanım	Renk	Karışım oranı	
ila 10 mm	MD MEGABOND 3000	Baz: Metakrilat Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik gibi birçok malzemenin artık esneklikte yapıştırılması	beyaz/siyah	10 : 1	
	MD MEGABOND 3030 30 dak.	Baz: Metakrilat Paslanmaz çelik, alüminyum ve plastiğin (örneğin polikarbonat) esnek yapıştırılması	beyaz/siyah	10 : 1	
ila 5 mm	MD MEGABOND 2000 5 dak.	Baz: Metakrilat Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin yapıştırılması	sütümsü	1 : 1	
	MD MEGABOND 2000 siyah	Baz: Metakrilat Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin yapıştırılması	siyah	1 : 1	
	MD MEGABOND 2030	Baz: Metakrilat Çelik, metal ve plastik gibi (örneğin GFK) sert malzemelerin yapıştırılması	sütümsü	1 : 1	
	MD CLEARBOND	Baz: Metakrilat Örneğin cam ve plastiklerin (PMMA) cam netliğinde yapıştırılması için	şeffaf	1 : 1	
	MD PU SPEED 1 dak.	Baz: PU Termoplast ve duroplastların yapıştırılması	siyah / doğal	1 : 1	
	MD PU SPEED 5 dak.	Baz: PU Termoplast ve duroplastların yapıştırılması	siyah / doğal	1 : 1	
	MD PU PROTECT	Baz: 2-K PUR Plastik/metal yapıştırma	siyah	1:1	
	MD MET	Baz: Epoksi reçine Metal yapıştırma ve alüminyum, metal ve dökümlerin onarımı için	geri	1 : 1	
ila 2 mm	MD POLY	Baz: Metakrilat PP/PE'nin yapıştırılması için. Tek işlemde astarsız.	beyaz	10 : 1	
	MD POX 5 dak.	Baz: Epoksi reçine Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da uygundur.	şeffaf	1 : 1	
	MD POX 30 dak.	Baz: Epoksi reçine Çok amaçlı epoksi yapıştırıcı. Doldurma maddesi olarak da uygundur.	şeffaf	1 : 1	

	Viskozite/özellik	Nihai kuru-ma/sa	Kuruma sonrası özellik	Kimyasal madde direnci	Sıcaklık aralığı °C	Elde tutu-labilir/dk
	orta - yüksek | kararlı	24	esnek kalır	çok iyi	-50 ila +150 kısa süreli +180	15
	orta - yüksek | kararlı	24	esnek kalır	çok iyi	-50 ila +150 kısa süreli +180	45
	orta - yüksek | kararlı	24	sert	çok iyi	-55 ila +120 kısa süreli +140	60
	orta - yüksek | kararlı	24	sert	çok iyi	-50 ila +120 kısa süreli +140	15
	orta - yüksek | kararlı	24	sert	çok iyi	-50 ila +120 kısa süreli +140	60
	orta | akışkan	24	esnek kalır	iyi	-50 ila +120 kısa süreli +140	10
	orta - yüksek | kararlı	24	esnek kalır	iyi	-40 ila +140 kısa süreli +160	1
	orta - yüksek | kararlı	24	esnek kalır	iyi	-40 ila +140 kısa süreli +160	6
	orta - yüksek | kararlı	24	esnek kalır	iyi	-40 ila +120, kurzfristig +150	5
	düşük | akışkan	24	sert	iyi	-40 ila +120 kısa süreli +150	15
	orta - yüksek | kararlı	24	sert	çok iyi	-50 ila +120 kısa süreli +150	20
	düşük | akışkan	24	sert	orta derece	-40 ila +80 kısa süreli +100	10
	düşük | akışkan	24	sert	orta derece	-40 ila +80 kısa süreli +100	40

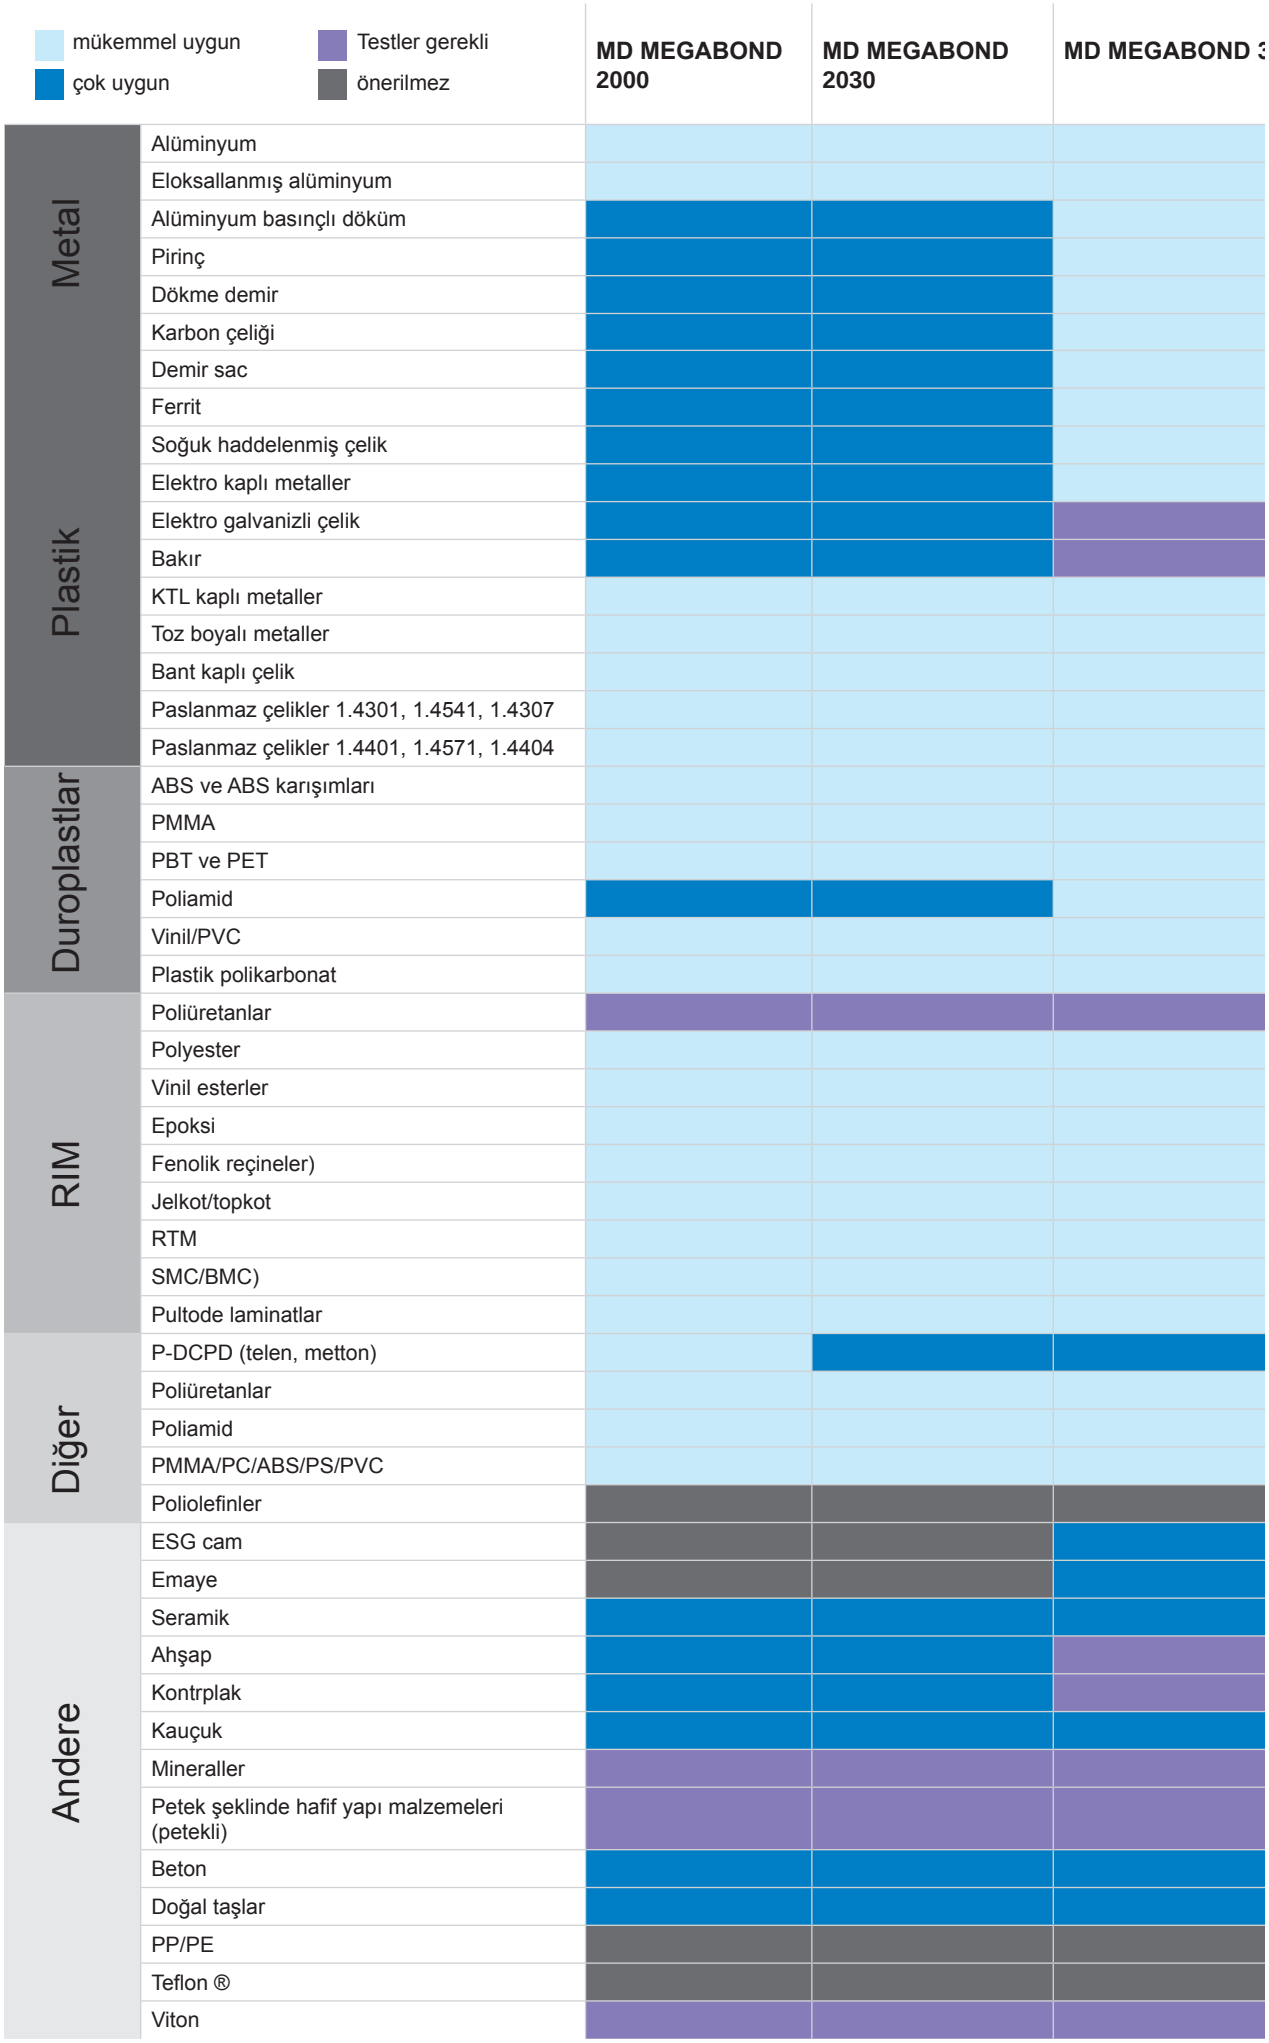
mükemmel uygun
çok uygun
Testler gerekli
önerilmez
MD MEGABOND 2000
MD MEGABOND 2030
MD MEGABOND 3
Metal
Plastik
Duroplastlar
RIM
Diğer
Andere
Alüminyum
Eloksallanmış alüminyum
Alüminyum basınçlı döküm
Pirinç
Dökme demir
Karbon çeliği
Demir sac
Ferrit
Soğuk haddelenmiş çelik
Elektro kaplı metaller
Elektro galvanizli çelik
Bakır
KTL kaplı metaller
Toz boyalı metaller
Bant kaplı çelik
Paslanmaz çelikler 1.4301, 1.4541, 1.4307
Paslanmaz çelikler 1.4401, 1.4571, 1.4404
ABS ve ABS karışımları
PMMA
PBT ve PET
Poliamid
Vinil/PVC
Plastik polikarbonat
Poliüretanlar
Polyester
Vinil esterler
Epoksi
Fenolik reçineler)
Jelkot/topkot
RTM
SMC/BMC)
Pultode laminatlar
P-DCPD (telen, metton)
Poliüretanlar
Poliamid
PMMA/PC/ABS/PS/PVC
Poliolefinler
ESG cam
Emaye
Seramik
Ahşap
Kontrplak
Kauçuk
Mineraller
Petek şeklinde hafif yapı malzemeleri (petekli)
Beton
Doğal taşlar
PP/PE
Teflon ®
Viton

MD MEGA-BOND 3030	MD CLEAR-BOND	MD POLY 10:1	MD PU SPEED	MD PU PROTECT	MD MET	MD POX

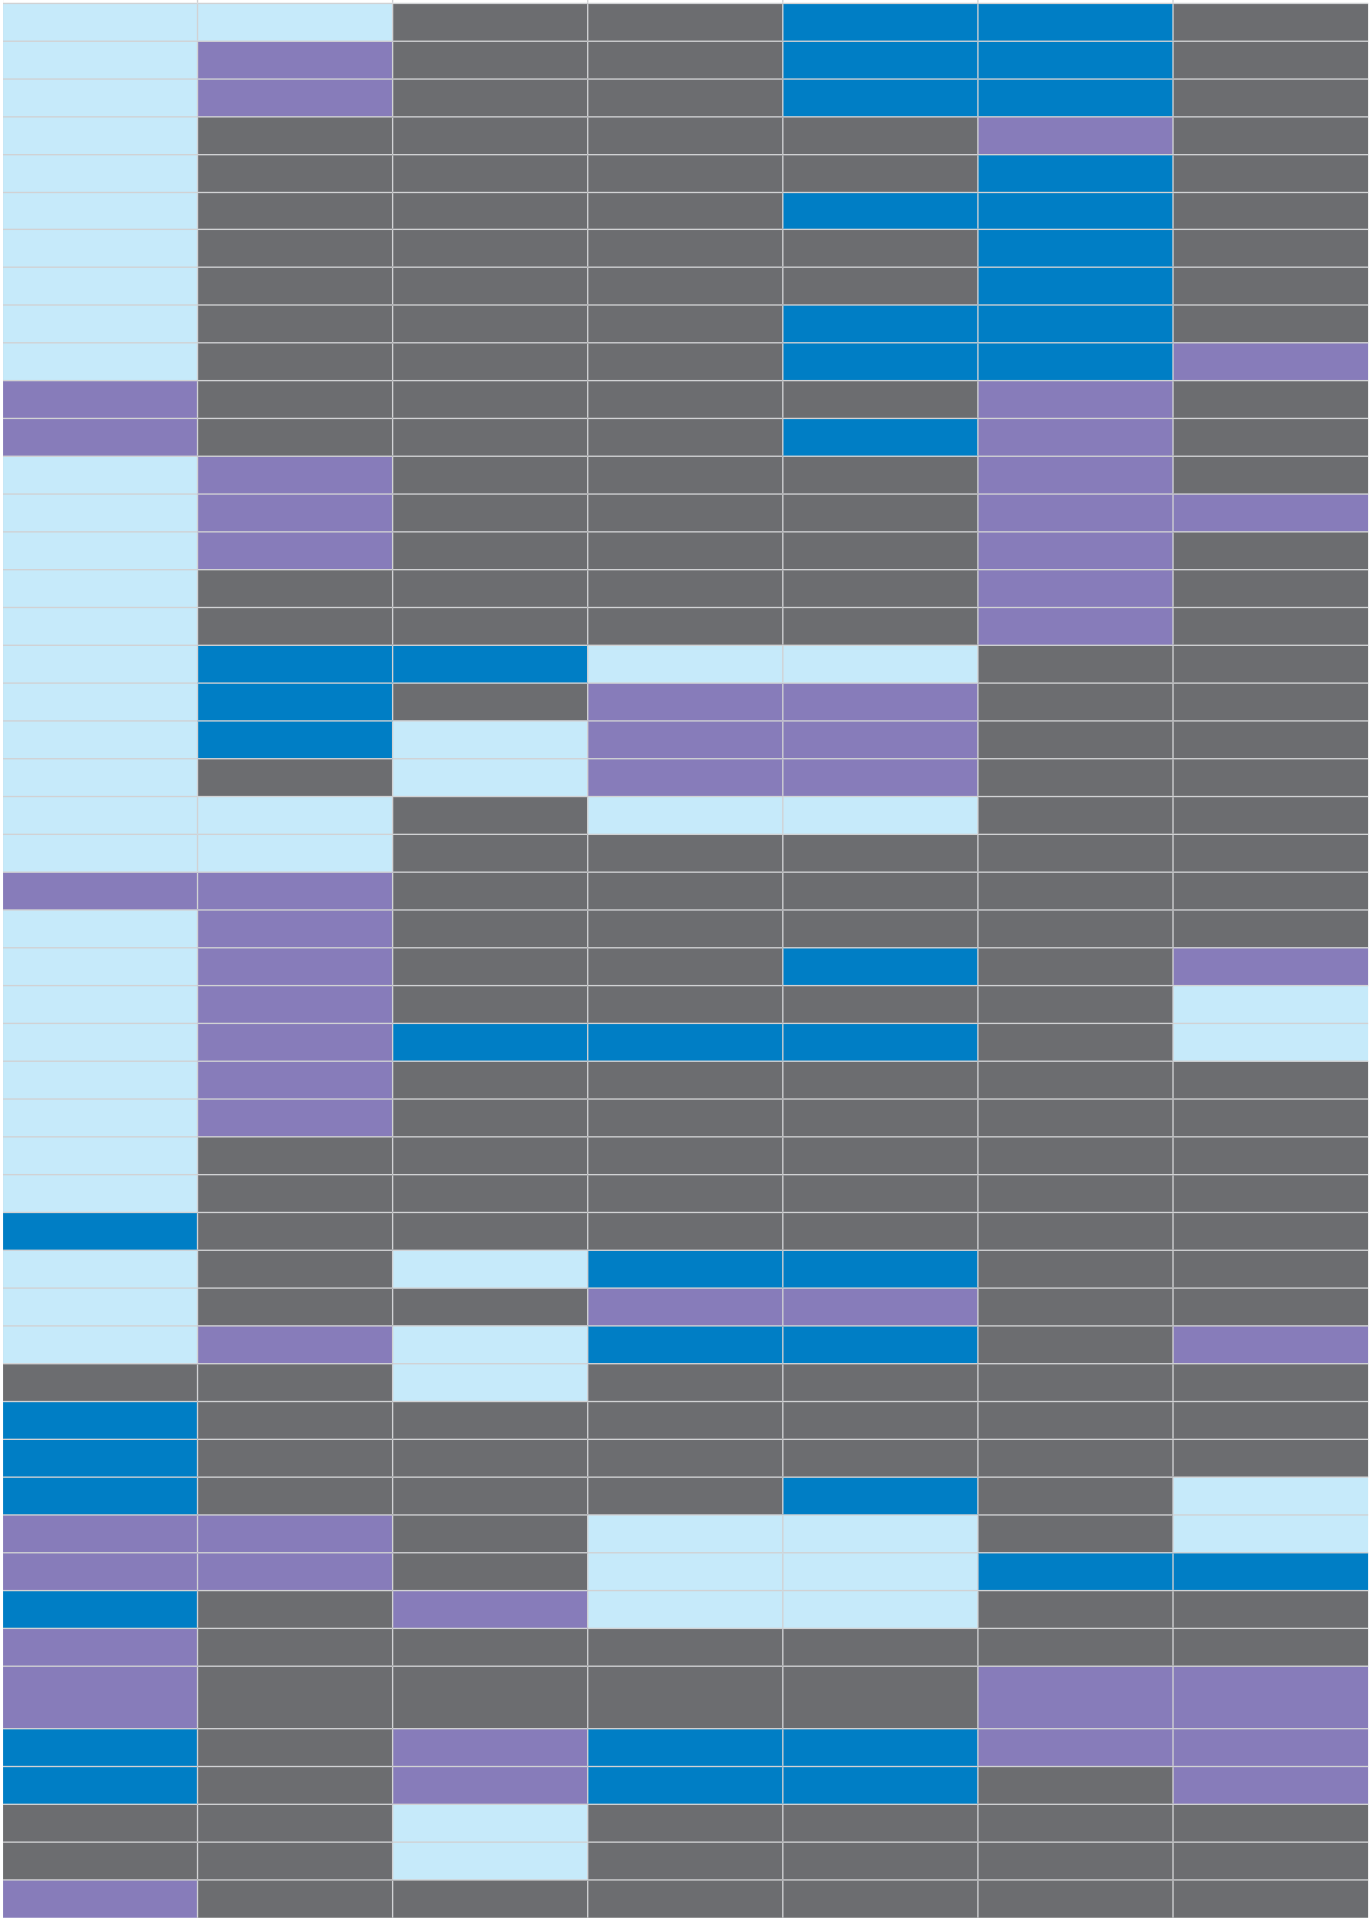

MD KONTAK YAPIŞTIRICI

Ahşap, plastik, kaplama ve plastik kenarlar, metal, kauçuk, deri, keçe, yumuşak köpükler, kağıt, karton vb. için çok amaçlı ve güçlü kontak yapıştırıcı. Güçlü ve anında yapışma özelliğine sahip kontak yapıştırıcı. Sıvı, kolayca yayılabilir ve çabuk emilir, pürüzsüz yüzeyler için idealdir. Elastik yapışma bağı, yüksek nihai mukavemet, su geçirmez. Yayılması kolay ve çabuk emilen kontak yapışmalar sağlayan, çok amaçlı kullanılabilen kontak yapıştırıcı. Kalıcı elastik, malzeme gerilmelerini telafi ettiğinden esnek malzemeler için idealdir. Strafor®, yumuşak PVC, PE, PP için uygun değildir.

- Sıcaklık dayanıklılığı +80°C'ye kadar
- Yıpranmaya ve ozona dayanıklı
- UV ve IR ışınlarına dayanıklı
- Çeşitli kimyasal maddelere karşı dirençli
- Elastik ve su geçirmez

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MPG.D250	Kutu 250 g	PB 6
MPG.D750	Kutu 750 g	PB 6

MD UZUN SÜRELİ GRES

MD UZUN SÜRELİ GRES, koyulaştırıcı madde olarak lityum sabun kullanılarak yüksek kaliteli baz yağlardan yapılmış yeni bir rulman ve kayar yatak gresidir. Ürün oksitlenmeye karşı son derece dayanıklı oluşuyla öne çıkıyor.

MD UZUN SÜRELİ GRES su geçirmez, sabit yapışır, basınca dayanıklı ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek Walk kararlığı, çok iyi aşınma değerleri ve güçlü yapışma özelliğiyle birlikte bu özellikler sayesinde bu gres, düşük sıcaklıklarda bile yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yatakların zorlu çalışma koşulları altında greslenmesi için oldukça uygundur.
Renk: Mavi. Kullanım sıcaklığı -30 ila +120°C, kısa süre için +140°C'ye kadar

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MLF.T80-BK	Tüp/Blister 80 g	PB 10

MD BAKIR MACUNU

Özellikler:

- Yüksek kullanım sıcaklığı dayanıklılığı -30°C ile +1300°C
- Çok uzun bir süre sonra bile optimum demontaj şartları
- Basınca karşı yüksek dayanıklılık
- İyi elektrik iletkenliği
- Çok iyi yağlama ve ayırma etkisi
- Çelik parçaların yanıp sıkışmasını ve paslanıp sıkışmasını önler
- Çok iyi ısı dağılımı
- Kükürt, kurşun ve nikel içermez
- Çok düşük sürtünme katsayısı
- Yapışma mukavemeti yüksek
- Su ve korozyona dayanıklı
- Aşındırıcı gaz ve sıvılara karşı yalıtım etkisi vardır

Kullanım alanları:
Otomotiv ve motosiklet endüstrisi, traktör imalatı, motor ve elektrik endüstrisi, türbin ve nükleer enerji santralleri, makine ve dişli imalatı, gıda endüstrisi, madencilik, kimya ve petrokimya endüstrisi, gaz, su ve elektrik santralleri vb. MD BAKIR MACUNU kılavuzların, yayların, egzoz cıvatalarının, bağlantı elemanlarının, bujilerin, akü kutuplarının, agregaların ve kazanların montaj, bakım ve onarım işlerinde mükemmeldir.

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MCO.D500	Kutu 500 g	PB 10
MCO.T80-BK	Tüp/Blister 80 g	PB 10

MD SERAMİK MACUNU

Özellikler:

Seramik macunu; yüksek moleküler bir yağ, anorganik bağlayıcı maddeler ve seramik katkı maddeleri bazlıdır. Ürün macun olarak -20°C ile yakl. +150°C aralığında kullanılabilir. İçerdiği katı yağlama maddesi +1500°C'in üzerinde kullanılabilir. Ürün metalik pigmentler, grafit, molibden sülfür ve kükürt içeren katkılar içermez.

Makine mühendisliğinde dişli çarklar, kızaklar, kılavuz rayları ve mafsallar için, ağırlıklı olarak ise yavaş kayma hareketlerinde yüksek basınç ve yüksek sıcaklık yağlama maddesi olarak kullanılan seramik macunu. Örneğin vida dişine sahip parçalarda hızlı ve kolay montaj ve demontaj sağlar. Vida dişlerindeki düzensizliklerinden kaynaklanan etkileri ortadan kaldırarak doğru torkun uygulanmasını sağlar.

Kullanım alanları:

Vidalar, kaydırma kovanları, kılavuzlar, miller, yaylar, takozlar, vb. gibi sıcaklığa maruz kalan makine elemanlarının yağlanması ve aşınma görüntüsünün önlenmesi için kullanılır. Demontaj işlemi kolaylaşır. Petrokimyada, enerji santrallerinde, haddehanelerde vb. bulunan sıcak vida bağlantılarında, örneğin türbinlerde, egzoz borularında, dişli çarklarında, valflerde, zincirlerde, kızaklarda ve millerdeki vb. sıcak buhar cıvatalarında ayırıcı madde olarak kullanılır. Çok yüksek sıcaklıklara ulaşıldığında metal dökümde, basınçlı dökümde, demirhanelerde, çubuk germe preslerinde ayırıcı madde olarak kullanılır.

NSF Listed (Reg. No. 157283)

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MKE.K200	Kartuş 260 g	PB 12
MKE.T80-BK	Tüp/Blister 80 g	PB 10

MD SOLAR-PLAX

MD SOLAR-PLAX, UV ışınları veya güneş ışığı ile aktif hale gelen ve kuruyan benzersiz, kullanımı kolay bir onarım filmidir. Bu film, son derece iyi yapışma özelliğine ve uzun kullanım ömrüne sahip, cam elyaf takviyeli bir polyesterdir. Karıştırma yok, tartma yok, hata kaynakları yok.

Kullanım:
Endüstri: Çatıların, merdivenlerin, havzaların, boruların, hatların, kablo kanallarının, devre kutularının vs. bakımı ve onarımı.
Arabalar/Kamyonlar/Karavanlar/Taşımacılık: Tamponlar, radyatörler, egzozlar, borular, bagaj eklentileri, rüzgar deflektörleri, tüm plastik ve karoseri parçaları
Eğlence/Hobi/Spor: Jet ski, kanolar, tekneler, cam elyafı kaplamaları, sörf tahtaları, model yapımı, pencereler, çitler, çatılar, kapılar ve ahşap, metal, cam, seramik, tuğla, beton ve plastikten yapılmış tüm yüzeyler.

- Kullanımı kolay: Onarılacak yüzeyi kesin, yapıştırın ve bitti
- Son derece dayanıklı, cam elyaf takviyeli plastik (GFK)
- Titreşime dayanıklı, esnek kalır
- Hava koşullarına, UV ışınlarına ve neme dayanıklı
- Tekrar işlenebilirlik özelliği iyi (zımparalama, delme, boyama vb.)
- Yağ ve solventlere karşı dayanıklı
- -40°C ile +200°C arası kalıcı sıcaklık dayanıklılığı
- İşleme ve kuruma sırasında büzülmez veya esnemez
- Polipropilen (PP) hariç tüm yüzeylere yapışır
- Hızlı kuruma (UV ışınlarına bağlı olarak 5 dakika ve üzeri)

Ürün numarası/PB (paket birimi)

MRF.75	PE poşet 150 x 75 mm	PB 20
MRF.220	PE poşet 150 x 220 mm	PB 10

MD AKRİLİK BANT

MD AKRİLİK BANT son derece güçlü, şeffaf, çift taraflı bir yapışkan banttır. Dış ve iç mekanlarda kalıcı yapıştırma, montaj ve sabitleme işlemleri içindir. Metal, fayans, çini, plastik, cam ve ahşap gibi neredeyse tüm pürüzsüz yüzeylerde kalıcı ve güvenli bir şekilde kalır. Braketleri, levhaları, kancaları, raf elemanlarını vs. monte etmek için idealdir. Yüzeyler zarar görmez. Nem geçirmez.
Uygulama alanları: Metal, ahşap, cam, plastik, seramik, kauçuk ve kağıt.
Şunlar için uygun değil: PE, PP, PTFE (örn. Teflon®), silikon, kağıt ve vinil duvar kağıtları, taşıma kapasitesi yetersiz zeminler ve kir tutmayan kaplamalara sahip yüzeyler. Kuru, temiz ve iyi havalandırılan alanlarda +10°C ile +30°C arasında 1 yıl boyunca yerinde kalır. Sıcaklık dayanıklılığı -30°C ile +180°C.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MAT.R1,5 1,5 m PE poşet PB 14

MD ÇOK AMAÇLI BANT

MD ÇOK AMAÇLI BANT, PIB (poliizobütilenler) ve kauçuktan oluşan kendiliğinden kaynayan bir banttır. Sıcaklığa ve basınca gerek görmeden çekilerek anında kabarcıksız, homojen bir izolasyon halinde kaynar

- MD ÇOK AMAÇLI BANT yapışkan değildir
- Kullanımı ve uygulaması kolaydır
- Kesildikten sonra kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- Elektrikli bileşenlerin izolasyonu ve emprenyesi için
- Metal boruları korozyondan korur
- Mükemmel su ve ozon dayanıklılığı

Kullanım alanları:
46kV'a kadar kuvvetli akım kablolarından ve dağıtım kablolarından oluşan geniş bir ürün yelpazesinin bağlantıları, onarımları ve yapılan eklemeler için. Yalıtım, elektrik bileşenlerinin emprenye edilmesi, korozyon koruması, örneğin metal borularda.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MTR.R5 5 m PE poşet PB 10

MD SİLİKON BANT

MD SİLİKON BANT uygulamadan sonra homojen, kalıcı, su geçirmeyen, hermetik ve UV ışınlarına dayanıklı bir kitle oluşturan, kendinden yapışkanlı ve yalıtkan bir yapışkan banttır. Bu bandın kullanımı kolaydır ve gözenekli yüzeylere sabitlenmek için uygundur.

Uygulama alanı:
- Her türlü onarım için kendinden kaynayan silikon bant
- Kalıntı bırakmaz
- Su altında kullanıma uygundur
- UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı
- Kalıcı hava ve su geçirimsiz yalıtım
- Pürüzlü, ıslak, kirli ve yağlı yüzeylerde problemsiz uygulama
- Yakıtlara, yağlara, asitlere, solventlere, tuzlu suya, ozona, yol tuzuna karşı dayanıklı
- Elektrik kablolarının izolasyonu

İşleme bilgileri:
Optimum işleme sıcaklığına 0°C ile +30°C arasında ulaşılır. Yüzey temiz, yağdan ve kirden arındırılmış olmalıdır. Yapışkan yüzeylere dokunmaktan kaçının, aksi halde tam yapışma kuvveti sağlanamaz. İlk temas basıncını maksimum kuvvetle uygulayın, böylece en yüksek yapışma kuvvetine ulaşılır. Buna daha sonra +23°C'de 24 saatlik bir sertleşme süresinden sonra ulaşılır. Kullanım sırasında bandı orijinal uzunluğun 3 katı kadar esnetin. Ardından bandı nesneye yaklaşık %50'lik kısmı üst üste gelecek şekilde sarın. Birkaç kat uygulayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) : MST.R1.8 0,5 x 180 cm PE poşet PB 10

AEROSOLLER

bireysel ihtiyaçlara göre çok yönlü uygulama alanları için

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.BR.Y600 600 ml Sprey kutu PB 12

MD Fren Temizleyici Sprey

özel bir benzin türü esaslıdır. Bu sprey kasnaklı ve diskli frenlerin, fren balatalarının ve fren takozlarının ve de kavrama parçalarının hızlı bir şekilde temizlenmesi için kullanılır. Ayrıca çok yağlanmış ve kirlenmiş makine parçalarını temizlemek için de uygundur. Yüksek buharlaşma hızı nedeniyle kısa vadede optimum bir temizlik etkisi elde edilir. MD Fren Temizleyici Sprey aşındırıcı değildir ve kauçuk ve plastik parçalara zarar vermez (her halükarda kendiniz test etmelisiniz). Fren temizleyici FCKW ve HCKW içermez. Aşındırıcı maddeler kullanılmadan üretilmiştir.

İşleme:

Kirlenmiş yüzeye yaklaşık 20 cm mesafeden püskürtün ve akmasını bekleyin. Çok kirliyse işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.SR.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Hızlı Temizleyici Sprey

her türlü bakım ve montaj işleri için yüksek konsantre bir temizleyicidir. Gözeneklerde derinlemesine temizlik sağlar, yağdan ve reçineden arındırır.

MD Hızlı Temizleyici Sprey şunlar için kullanılır:
- Yağların, greslerin, reçinelerin, yapışkan artıklarının, debriyaj ve fren aşınmasından oluşan kalıntıların giderilmesi.
- Motor parçalarının, yayların, elektrik sistemlerinin, marşların, rulmanların ve kılavuzların temizlenmesi.
- Döşeme ve tekstil üzerindeki inatçı lekelerin çıkarılması

Teknik veriler:

Yoğunluk (20°C): 0,82 g/ml
Yasınç (20°C): yakl. 3,2 bar
Püskürtme hızı: Yakl. 3 g/sn
Raf ömrü: Oda sıcaklığında 12 ay
İşleme:
Kabı çalkalayın. Kirlenmiş parçalara iyice püskürtün, kısa bir süre etki etmesini bekleyin ve temizleyin. Plastik, kauçuk ve boyalarda gizli bir noktada uygunluğunu test edin

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.SIL.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Silikon-Sprey

MD Silikon Sprey plastik, ahşap, kauçuk ve metaller için yağsız bir koruma, yağlama, ayırma ve bakım maddesidir.

Özellikler:

■ Lekesiz ve görünmez yağlama ■ Temiz, reçineleşmeyen yağ tabakası ■ İyi yüzey özelliği ■ Yüksek sıcaklık dayanıklılığı ■ Oksitlenmeye ve korozyona karşı korur ■ İyi elektriksel direnç ■ Su geçirmez ve antistatik

Uygulama alanları:

Kağıt ve ahşap işlemede, preslerde ve kılavuzlarda yapışkan kalıntılarının birikmesini önler. Kesme çıtalarının, kenarlarının ve aletlerinin işlenmesiyle kolay ve temiz kesimler sağlanır. Konveyör teknolojisi alanında, ürünlerin konveyör bantlarına, oluklara, kızaklara ve kaydıraklara yapışması önlenir. Silikon sprey iyi kayma etkisiyle plastik, kauçuk ve metal parçaları yalıtır, korur ve bakımlarını sağlar. Elektrik temas noktalarını neme karşı korur, kauçuk parçalar bakım görür, kırılmaz, donmaz ve yapışmaz, plastik parçalar iyi bir parlaklık kazanır ve kırılgan hale gelmez, sıkışan ve gıcırtı yapan parçaları tekrar hareket edebilir hale getirir ve kalıp ve pres döküm işlemlerinde mükemmel bir ayırma maddesidir. Hortum bağlantılarında montaj yardımı olarak uygundur.

İşleme:

Kullanmadan önce kutuyu kuvvetlice çalkalayın. İşlem yapılacak, temizlenmiş ve yağdan arındırılmış yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün ve yumuşak bir bezle ovalayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.ZN.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Çinko Sprey

MD Çinko Sprey (koyu gri), metaller için mükemmel ve uzun süreli etkiye sahip, hızlı kuruyan bir korozyon korumasıdır. Çinko spreyin içeriğindeki çinko ve çinko bileşikleri %90'ın üzerinde saf çinko içerir. Çinko spreyi sanayinin, el işçiliğinin ve karoseri imalatının her alanında, özellikle de metallerin korozyona maruz kaldığı yerlerde kullanılır. Çinko spreyi hemen hemen tüm metallere yapışır. Çinko spreyi ayrıca, sürekli olarak hava koşullarına maruz kalan tesis ve makine parçalarında astar olarak ve de delme, kesme ve kırpma noktalarında güvenilir bir koruma sağlar.

Özellikler:
- Çabuk kuruyan, pürüzsüz, gözeneksiz tabaka
- Punta kaynağı yapılabilir, elektrik iletir ve iletken ara katman
- Isı dayanıklılığı yakl. +500°C'ye kadar

Çinko spreyinin üzerine boya vurulabilir, ancak mevcut boyaların çeşitliliğinden dolayı kendiniz önce bir test yapmalısınız.

İşleme:
Kaplanacak yüzeylerde yağ ve gres olmamalıdır. İşleme +18°C ile +25°C arasındaki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Aerosol kutusunu yaklaşık 3 dakika boyunca yoğun bir şekilde çalkalayın, deneme amacıyla püskürtün ve ardından 20 ila 30 cm mesafeden çaprazdan püskürtün. 20 - 30 dakika içerisinde elle dokunulabilir. Tam kuruma süresi: 24 saat

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.ZNA.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Çinko-Alüminyum Sprey

MD Çinko-Alüminyum Sprey birçok baz metal için ısıya dayanıklı korozyon koruması sağlar. Tunç döküm ve demir üzerinde çinko-alüminyum sprey mükemmel yapışır.

Çinko-alüminyum spreyin özel avantajları:
■ Hızlı kuruyan, pürüzsüz tabaka ■ Yüksek parlaklık derecesi ■ Yeni galvanizli metallerle renk uyumu ■ Yüksek aşınma dayanımı ■ +600°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı ■ Yüksek yapışma gücü ■ Üzeri boyanabilir

Uygulama alanları:
Çinko-alüminyum spreyi, galvanizli metallerin işlendiği veya hasar gördüğü her yerde, endüstride, el işçiliğinde ve diğer sanayilerde kullanılır. Çinko-alüminyum sprey korozyondan korunma görevini üstlenir ve yeni galvanizli malzemelerle renk benzerliğinden dolayı görsel olarak bir fark yaratmaz. Çinko-alüminyum spreyin ana kullanım alanı ise klima ve havalandırma teknolojisi, ısıtma sistemlerinde, boru hattı yapımı ve makine mahfazalarıdır.

İşleme:
+18°C ile +25°C arası oda sıcaklığında işlenir. Püskürtmeden önce bilyenin sesi geldikten 3 dakika sonraya kadar kutuyu kuvvetlice sallayın ve ardından deneme amaçlı püskürtün. Püskürtme yüzeylerinde önce pasları giderin ve yağlardan arındırın. Çinko-alüminyum spreyi 20 - 30 cm mesafeden çaprazdan püskürtün. Birkaç katman uygulanacaksa her defasında 5-8 dakika ara verin. 15 - 20 dakika içerisinde elle dokunulabilir. Tam kuruma süresi: 24 saat

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.ZB.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Çinko-Brightness-Sprey

Renk: Açık gri

Uygulama alanları:
Çinko-Brightness spreyi, galvanizli metallerin işlendiği veya hasar gördüğü her yerde, endüstride, el işçiliğinde ve diğer sanayilerde kullanılır. Teknik verileri MD çinko-alüminyum sprey ile aynıdır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.DL.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Basınçlı Hava Spreyi

Kullanım:
Basınçlı hava spreyi olarak kullanılacaksa kutuyu dik tutun ve basınçlı havayı yaklaşık 20 cm ila 30 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün. Soğuk sprey olarak kullanılacaksa kutuyu ters çevirin ve yaklaşık 20 cm mesafeden soğuk spreyi püskürtün. Sadece ticari kullanım içindir. Etkiyi ve malzeme uyumluluğunu görmek için önce test edin. Püskürtme sırasında kutu dik tutulmazsa, cilde temas halinde donma tehlikesi vardır.

- Toz, kir ve diğer tortuları gidermek için
- Bilgisayarlarda, klavyelerde, teknik parçalarda, ofis ekipmanlarında, fotokopi makinelerinde, yazıcılarda vs.
- Tabanca tutamağı sayesinde sprey elde ergonomik durur ve net dozajlama sağlar
- ürünle birlikte gönderilen uzatma borusuyla ulaşılması zor yerlerde bile kullanılabilir
- aşırı ısınmış parçaların soğutulması ve arıza araması için (yanma tehlikesine dikkat edin)

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.TEF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD PTFE-Sprey

MD PTFE Sprey metal, kauçuk, plastik ve silikon yağı bazlı ve PTFE bileşenleri içeren başka malzemeler için renksiz bir yağlama, kayganlaştırma ve ayırma maddesidir. Yağsızdır, su tutmaz ve yapışma önleyicidir.
MD PTFE spreyi özellikle de madeni yağların veya MoS2'nin kir riski nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, örneğin elektroteknik ve elektromekanikte, plastik işlemesinde, tekstil endüstrisinde vb. kullanılabilir.
Sıcaklık dayanıklılığı -190°C ila +260°C
İşleme:
Kullanmadan önce kabı yaklaşık 1 dakika kuvvetlice çalkalayın. Yağlama noktasına püskürtün ve istediğiniz kadar bekledikten sonra istenen yağlama etkisinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.MOS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Pas Sökücü Sprey

Mineral yağlar, izoparafin hidrokarbon karışımı ve korozyondan koruyucu inhibitörler bazlı bu MD pas sökücü sprey kendini kanıtlamış bir yağlayıcı ve kontak maddesidir. MD Pas Sökücü Sprey bakım, onarım, koruma ve üretimde sayısız problemi sorun yaşamadan ve hızlıca çözer. Çok iyi nüfuz etme özellikleri sayesinde bu Pas Sökücü Sprey en küçük boşluklara bile nüfuz eder.

- Vida, somun ve cıvata gibi sıkışmış bağlantıları çözer
- Korozyona karşı korur, kaygan yüzeyleri yağlar, gıcırtı ve çatırtıları ortadan kaldırır
- Ateşleme kontaklarından ve elektrikli hatlardan suyu uzak tutar
- Dağıtım kapaklarında teması sağlar
- Fren çubuklarını, her türlü zincirleri korur ve temizler

İşleme:
Kabı kuvvetlice çalkalayın ve işlem yapılacak alana tamamen kaplayacak şekilde uygulayın. İşlem görmüş parçalar birkaç dakika sonra sökülebilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.LS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Sızıntı Tespit Spreyi

Basınçlı hava ve gaz tesislerindeki veya sıvı hatlarındaki sızıntıları tespit etmek için DVGW onaylı MD Sızıntı Tespit Spreyi.

- Köpük oluşturarak en küçük sızıntı noktalarını bile hemen gösterir
- Ulaşılması zor yerlerde çok iyi kullanım
- Yanıcı değildir, bu nedenle de özellikle gaz hatlarında veya gaz tüplerinde kullanılabilir

Uygulama alanları:
Toprak ve sıvı hatlarında, kalorifer tesisatındaki borularda, kazanlarda, lastiklerde, bataryalarda, basınçlı hava frenlerinde, valflerde vs. sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.WF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Beyaz Gres Spreyi

MD Beyaz Gres Spreyi beyaz lityum takviyeli yağlama maddeleri içeren, suyu itici, çok amaçlı bir grestir.

- Son derece yapışkan, yağ tabakası çatlamaz
- Her türlü metal, hareketli parçaları ve kaydırma yüzeylerini yağlar
- Teknik suni maddeler ve plastik için de kullanılır
- Hareket halindeki makinelerde kullanım için uygundur
- Metal içermeyen, kir tutmayan, uzun süreli koruma
- Tere, sıçrayan suya ve tuzlu suya dayanıklı
- Sıcaklık dayanıklılığı -40°C ile +140°C
- Korozyon önleyici

Uygulama alanları:
Tüm otomotiv sektöründe, her türlü bakım ve onarım işletmelerinde. MD Beyaz Gres Spreyi akü kutup gresi, ayırıcı madde ve koruyucu olarak uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.KS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Zincir ve Halat Bakım Spreyi

MD Zincir ve Halat Bakım Spreyi, yüksek kılcal etkiye ve uzun süreli yağlama özelliğine sahip, tamamen sentetik, şeffaf ve düşük viskoziteli bir zincir ve halat bakım spreyidir. Ayrıca, -15°C ile +250°C arasındaki bir soğuk ve ısı direnciyle zincirlere ve tel halatlara içeriden nüfuz eder.

- amamen sentetik, şeffaf ve düşük viskoziteli, yüksek kılcal etkiye sahip zincir ve halat bakım spreyi
- İyi yapışır, hızlı hareket eden zincir ve halat konstrüksiyonları için uygun, damlama kaybı yok
- Nötr, agresif değil, antistatik ve gürültü azaltıcı
- Soğuk ve ısı dayanıklılığı -15°C ile +250°C
- Zincirlere ve tel halatlara içeriden de nüfuz eder
- Uzun süreli yağlama sağlar
- O-ring nötr, kir ve toz tutmaz

Uygulama alanları:
Zincirler, tel konstrüksiyonlar, motorlu taşıtlar, motosikletler, mopetler, makinelerde vs. onarım için ve de endüstri ve el işçiliği sektöründe kullanılabilir

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.KAE.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Soğuk Sprey

Endüstri ve üretim makinelerinin uzun süreli etki ile hızlı şekilde soğutulması için çok yönlü kullanım.

- Elektrik alanında termik aşırı yüklerin hızlı bulunması için vazgeçilmezdir
- Otomotiv el işçiliği endüstrisinde, örneğin aşırı ısınmış motor parçalarını soğutmak için değerli bir iş yardımı
- Metallerin kısa süreli büzülmesi için
- Su borularında kısa süreli buzlanma için
- Eşsiz bileşimi sayesinde anında -65°C'ye soğutur
- Soğuk sprey iletken değildir ve malzemesi nötrdür

İşleme:
Soğuk spreyi yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden bolca püskürtün! Gıda endüstrisinde kullanılmamalıdır!

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.SOE.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Üniversal Delme ve Kesme Yağı Spreyi

Bu yüksek performanslı delme ve kesme yağı kombinasyonu tüm metal kesim işlemlerinde, özellikle de paslanmaz metaller, alüminyum, sert metaller vs. gibi işlenmesi zor malzemeler için kullanılabilir.

- Agresif katkı maddesi içermeyen soğutma sıvısı
- Yüksek yapışma mukavemeti aletin kullanım ömrünü uzatır
- Yüzey hasarlarına karşı korur
- Çok yüksek kesme hızları sağlar

Uygulama alanları:
Her türlü çelik ve demir içermeyen metalleri delmek, frezelemek ve kesmek için kullanılabilir. Son derece etkili koruma sağlar ve tornacı keskileri, matkaplar, vida kılavuzlar, frezler ve testere bıçakları gibi aletlerin performansını artırır.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.AS.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Alüminyum Sprey

%99,5'lik mikro ince saf alüminyum plakalarından meydana gelen hafif metal alaşım kaplaması.

- +900°C'ye kadar yüksek sıcaklık dayanıklılığı
- Hava koşullarına dayanıklı, film benzeri, katodik korozyon koruması
- Aşınmaya dayanıklı alüminyum kaplama, çizilmeye ve fırçalanmaya dayanıklı
- Çoğu asitlere ve alkalilere karşı dayanıklı, buhar huzmelerine dayanıklı
- Çabuk kurur ve olağanüstü pürüzsüz bir yüzey oluşturur
- Alüminyum pigmentasyonu ve ek plastik kaplama sayesinde çift koruma
- Tüm metallere, seramiklere, ahşaplara, camlara ve fayanslara ve çoğu plastiklere yapışır
- Elektrik iletken, işlenmesi kolay ve üzeri boyanabilir

MD Alüminyum Sprey kaynak, delme, eğeleme, kesme veya testereleme işlemlerinden kaynaklanan hasarlardan sonra yeni sıcak daldırma galvanizli yüzeylerdeki hasarlı bölgelerin hızlı onarımı için idealdir. Sprey çevre dostu, nötr taşıyıcı maddelerle doludur.

Uygulama alanları:
Boru hatları, çelik ve makine mühendisliği, fırınlar, ısıtma, buhar ve yakma tesisleri, türbinler, klima ve havalandırma teknolojisi, egzoz sistemleri, kazan ve tank koruması vs. için bakım ve koruma işlemleri için uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.ES.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Paslanmaz Çelik Sprey

Plastik kaplama ile birlikte son derece dirençli katodik korozyon koruması olarak kullanılan ısıya dayanıklı paslanmaz çelik alaşımı.

- Krom, nikel ve manganez pigmentlerinin alaşımı
- Her türlü metal, ahşap, cam, taş vb. üzerine güvenle yapışır
- Agresif maddelere karşı mükemmel direnç
- Paslanmaz çelik kaplaması yüzeye aynı renkte metalik bir parlaklık katar
- „Paslanmaz çelik" ile renk uyumu
- Kaplama hava koşullarına son derece dayanıklıdır ve aşınmaya ve darbelere karşı çok dirençlidir

Uygulama alanları:
Paslanmaz çelik parçaların aynı renkle işlenmesi ve başka parçaların paslanmaz çelik efektiyle kaplanması veya görsel olarak işlenmesi için (yüzey metalizasyonu). Boru hatları, makineler, silolar, türbinler vb. için uzun süreli koruma sağlar. Kaynak işlemi sonrasında yüzeyi onarmak için kullanılır. Punta kaynak boyası olarak uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.EP.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi

Tüm pürüzsüz paslanmaz çelik ve parlatılmış metal yüzeylerini temizler, bakımlarını yapar, korur, ve yoğun bir şekilde mühürler.

- Sıkıca yapışan, su ve kir tutmaz bakım tabakası oksitlenmeye ve çevre etkilerine karşı korur
- Antistatik etkisi vardır ve „parmak izlerine“ ve başka kirlere karşı etkili bir şekilde korur
- Boyalara zarar vermez
- Paslanmaz çeliğin parlaması gerektiği her yerde kullanılabilir!

Uygulama alanları:
Mutfaklarda, sıhhi tesislerde, asansörlerde, korkuluklarda, paslanmaz çelik yüzeylerde vb. temizlik ve bakım için. MD paslanmaz çelik bakım spreyi restoranlarda, otellerde, resmi dairelerde, hava alanlarında, araç parklarında, hastanelerde, ofis binalarında ve sanayide kullanılabilir. MD Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi, gıda işleme ve sağlık hizmetleri alanlarında da uygundur.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.MSR.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Çok Amaçlı Köpüklü Temizleyici Sprey

Tüm pürüzsüz yüzeylerde ayna parlaklığı sağlar: Pencereler, aynalar, çiniler, otomobil iç mekanı, camlar, ekranlar, plastik yüzeyler vb.

- Güçlü ama buna rağmen hafif temizleyici
- Çok verimli olduğundan oldukça ekonomiktir
- İyi cilt uyumluluğu
- Gözeneksiz, çizgisiz ve lekesiz temizlik
- Her yüzeydeki gresi, yağı, nikotini ve parmak izlerini temizler
- Aktif köpük etkisiyle temizler

İşleme:
MD Çok Amaçlı Köpüklü Temizleyici Spreyi yaklaşık 20 - 30 cm mesafeden püskürtün ve emici bir pamuklu bezle veya kağıtla silin. İşte bu kadar! Sinek pisliği ya da daha inatçı kirlerde camlara biraz daha uzun süre etki etmesini bekleyin.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.AK.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Anti-Seize Seramik Spreyi

Yüksek teknoloji özelliklerine sahip seramik bazlı yüksek performans yağı.

- -40°C ile +1400°C arasında sıcaklığa ve 220 N/mm²'ye kadar basınca karşı son derece dayanıklıdır
- Özel seramik temel malzemeler bazlı yağlama ve ayırma maddeleri sayesinde mükemmel yapışma ve yağlama özellikleri
- Yüksek yüklere maruz kalan yataklar ve kayma yüzeyleri için; yapışma ve sürtünmeden kaynaklanan soğuk kaynak önlenir aşınma ve korozyon önlenir
- Özellikle gıda endüstrisinde flanşları, yassı contaları ve pompa gövdelerini contalar, çünkü metal ve grafit içermez ve dolayısıyla da zehirli değildir
- Gazlara, asitlere, alkali çözeltilerine ve tuzlara karşı çok dayanıklı
- Elektrokimyasal korozyonu önler

Uygulama alanları:
Tüm hareketli ve yüksek yüklere maruz kalan bağlantılarda, montaj parçalarında, yataklarda, kayma yüzeylerinde, somunlarda, vidalarda, flanşlarda ve cıvatalarda çok amaçlı kullanılabilir. Paslanmaz çelik alanında vida dişi açmak için de kullanılır. Paslanmaz çelik ve hafif metal vida bağlantıları yapışmaz.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.ST.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Kaynak Ayırma Spreyi

Gaz memelerinde ve iş parçası yüzeylerinde kaynak sıçramalarının ve kaynak boncuklarının yapışmasına ve yanmasına karşı en iyi koruma.

- Silikon ve asit içermez
- %95 oranında saf etken madde içerir
- Elektronik kaynakta ve inert gaz kaynağında kullanılabilir
- Plastik kalıp ayırıcı olarak da uygun

Uygulama alanları:
Tüm kaynak yapılabilir malzemeler (örneğin çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum) için uygundur. İşlem görmüş yüzeyler basit bir ek işlemle boyanabilir veya metalleştirilebilir.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.MF.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi

MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi metal parçaların yağlanması ve bakımı için düşük viskoziteli bir yağ spreyidir. Otomotiv sektöründe, makine mühendisliği, çilingir atölyelerinde, hobi ve ev işlerinde kullanılır. MD Çok Fonksiyonlu Yağ Spreyi vida dişlerine nüfuz eder ve menteşeleri, makaraları, yayları, muslukları, pencere ve kapı kollarını, döner ofis sandalyelerini vs. yağlar

- Nemi giderir
- Suyu metal yüzeylerden, örneğin elektrik temas noktalarından, araç ateşleme tertibatından, aletlerden, motosikletlerden ve dış panel motorlarından uzaklaştırır
- Temizler ve korur
- Boya kalemi lekelerini, gresi, katranı, kauçuk ve yapışkan artıklarını çözer
- Bisikletlerde, bebek arabalarında, krom parçalarda, motosikletlerde, dış panel motorlarında ve aletlerde pas ve korozyona karşı koruyucu bir tabaka oluşturur
- Paslanmış parçaları gevşetir
- Derinlemesine nüfuz eder ve paslanmış, korozyona uğramış ve yapışmış somunları, vidaları, şalterleri, kabloları ve diğer bağlantıları gevşetir
- Sıkışmış mekanik aksamı gevşetir
- Sıkışmış kapı kilitlerini, menteşeleri, fermuarları, dikiş makinelerini, şalterleri, kavramaları ve kabloları çözer ve yağlar

İşleme:
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. İşlem görecek yüzeyi temizleyin ve ardından malzemeyi tam yerine ve az miktarda sürün.

Ürün numarası/PB (paket birimi) :
MSP.SK.Y400 400 ml Sprey kutu PB 12

MD Püskürtme Yapıştırıcı Spreyi

MD Püskürtme Yapıştırıcı Spreyi otomotiv, el işçiliği, model yapımı, hobi ve evdeki küçük yapıştırma sorunlarını çözer. Sprey yapıştırıcı kağıt, karton, halı, ahşap, mantar, deri, tekstil, kauçuk, köpük kauçuk ve plastiği kalıcı ve güvenilir bir şekilde yapıştırır.

- Kullanımı temiz, hızlı ve kolay
- Yüksek hızlı yapışma gücü ve çok yönlü uygulamalar
- Ayarlanabilir püskürtme kafası sayesinde ekonomik ve hassas noktasal olarak püskürtülür
- Isı direnci: Yüklenme varsa: +80°C
  Yüklenme yoksa: +100°C

İşleme:
Kutuyu iyice çalkalayın. Yüzeyler yağsız, kuru ve temiz olmalıdır. Emici yüzeylerde bir tarafa sürün ve yapıştırılacak parçaları hemen kuvvetlice üzerine bastırın. Emici olmayan yüzeylerde her iki tarafa püskürtün, 15 dakika (20°C) bekleyin ve sonra birbirine yapıştırın. Püskürtme mesafesi 20 - 25 cm. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve memeden artık yapıştırıcı çıkmayana kadar püskürtmeye devam edin.

ÇALIŞMA ARAÇLARI | DOZAJ TABANCALARI

- Tek işlemde optimum karıştırma ve malzeme uygulaması
- Net dozaj sayesinde düşük malzeme kaybı
- Kolay kullanım sayesinde tam kontrollü uygulama
- Hızlı kartuş değişimi mümkündür
- Hızlı uygulama süreleri
- Dozaj tabancaları ele tam oturur

50 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1, 2:1, 4:1, 10:1.

ürün no MZ.DP.3 PB 1

380 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 10:1

ürün no: MZ.DP.380 PB 1

50 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1, 2:1

ürün no: MZ.DP.50 PB 1

300 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.300 PB 1

50 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 10:1

ürün no MZ.DP.2 PB 1

400 g çift kartuş için havalı tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400-DL PB 1

50 g'lık çift kartuş için dozaj tabancası
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.1 PB 1

400 g çift kartuş için lüks tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400D

400 g çift kartuş için ECO tabanca
Karışım oranı 1:1

ürün no: MZ.DP.400

ÇALIŞMA ARAÇLARI | KARIŞTIRMA BAŞLIKLARI

Marston-Domsel geniş bir karıştırma başlığı ve kılcal meme yelpazesiyle kaynak pastalarında çeşitli kalınlık imkanları sunmaktadır. Marston-Domsel'in dozaj sistemleri ile her malzeme uygulamasını kontrol altında tutarsınız.

Karıştırma başlıkları

Karıştırma başlıkları CA-STAR 4:1
ürün no MMT.STAR 4:1 10 Stk. im PE poşet

Karıştırma başlıkları CA-STAR 4:1
ürün no MMT.STAR.50 4:1 10 Stk. im PE poşet

Mini karıştırıcı 1:1
ürün no MMT.MINI 1:1 10 Stk. im PE poşet

Standart başlıklı karıştırıcı 1:1
ürün no MMT.M10-N 1:1 10 Stk. im PE poşet

Başlıklı karıştırıcı 10:1
ürün no MMT.S10:1 10:1 10 Stk. im PE poşet

Quadro karıştırıcı için 400 g Kartuş 1:1
ürün no MMT.S400 1:1 10 Stk. im PE poşet

Quadro karıştırıcı için 380 g Kartuş 10:1
ürün no MMT.S380 10:1 10 Stk. im PE poşet

Yuvarlak karıştırıcı için 400 g Kartuş 1:1
ürün no MMT.S480 1:1 10 Stk. im PE poşet

Çok hassas dozajlama için MD GLUE başlıkları.

Kılcal meme ürün no. MKD.10
İnce damlalık ucu ürün no. MFS.10

Karıştırıcı
ürün no MMT.S400 1:1 10 Stk. im PE poşet

2K MS Polymer Karıştırıcı 1:1
ürün no MMT.MS 1:1 10 Stk. im PE poşet

Çok amaçlı karıştırıcı
ürün no MMT.UNI 1:1 10 Stk. im PE poşet

AMBALAJLAR

Marston-Domsel çeşitli yapıştırıcılar için geniş bir ambalaj yelpazesi sunar. Şişeler, tüpler, pompalı dozajlayıcılar veya yeni dozaj çubukları: Her dozaj türü için doğru ambalaja sahibiz. Aynı şekilde farklı kap ebatlarındaki 2K yapıştırıcılar, kartuşlar, çift kartuşlar ve çift püskürtücüler için ambalaj programımız da çok çeşitlidir.

MD GLUE için doldurma seçenekleri

1 Kartuş 5 g | 2 Fırçalı şişe 10 g | 3 Şişe 5 g, yuvarlak | 4 Şişe gelb 5 g, yuvarlak | 5 Şişe 10 g, yuvarlak | 6 Şişe, sarı 20 g, yuvarlak | 7 Şişe 20 g, yuvarlak | 8 Şişe 50 g, yuvarlak | 9 Şişe 500 g, yuvarlak

10 Şişe 20 g | 11 Şişe 20 g, oval | 12 Dozajlama şişesi 20 g | 13 Şişe 50 g | 14 Şişe 10 g, oval | 15 Şişe 20 g, oval | 16 Şişe 50 g, oval | 17 Şişe 100 g, oval

20 g ve 50 g'lık MD GLUE şişeleri için renkli kapaklar.

Ayaklı 25 g dozaj çubuğu
Xtreme 1, 2, 3 için dozaj çubuğu
12 g tüm MD GLUE'lar için kullanılır.

MD Anaerobik için doldurma seçenekleri

1 2 3 4 5 6 7

1 Şişe 2 g | 2 Şişe 10 g |3 Şişe 10 g | 4 Şişe 10 g | 5 Şişe 24 g | 6 Şişe 50 g | 7 Şişe 250 g

8 akordiyon şişe 50 g

Anaerobik şişeler için yeni kilit

9 Şişe 50 g

10 Şişe 250 g

10 g anaerobik şişeler için renkli kapaklar

Tüp 50 g, 100 g 250 g

pompalı dozay-layıcı 15 g, 50 g

AMBALAJLAR

MD 2K yapıştırıcılar için doldurma seçenekleri

Sadece özel markalı müşterilere
özel 100 g'lık sıkıştırılmış kutu

Anearoblar için 12 g'lık
pratik dozaj çubuğu

Çift püskürtücü 1:1, 25 g

Çift kartuş 1:1 50 g

Çift kartuş
10:1 50 g

Çift kartuş
1:1 200 g

Çift kartuş
1:1 400 g

Çift kartuş 10:1 490 g

Çift kartuş 10:1 380 g

Peeler-Kartuş 1:1 300 g

Otomatik-Kartuş 200 g

Bu katalogda verilen bilgiler bilgimiz dahilinde derlenmiştir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bunlardan dolayı herhangi bir talepte bulunulamaz. Kullanmadan önce kapsamlı deneyler yapılmalıdır; bu katalog bu deneylere esas teşkil eder. Maddi varlıkların ve kişilerin korunmasına yönelik önlem alma sorumluluğu kullanıcıya aittir. İstek üzerine tüm ürünlerin talep edilen standarda uygun güvenlik veri sayfaları temin edilebilir.

Marston-Domsel‘in ikinci tesisi

Membranlı manşonlu radyal mil contaları

Mikroteknik alanında uzmanız ve Ø 1,4 mm‘ye kadar mil çaplarını sorunsuz bir şekilde yalıtabiliriz!

Membranlı manşonlu radyal mil contalarının özel bir üreticisi olarak, birinci sınıf özelliklere sahip en yüksek kalitede bir Domsel ürünü sunuyoruz. Domsel‘in radyal mil contaları birçok ülkede önde gelen cihaz, makine ve motor üreticilerinde, özellikle de zor ve olağan dışı contalamalar için sürekli kullanılır.

Bu Domsel radyal mil contaları için aşağıdaki malzemeleri kullanıyoruz:

NBR	Nitril bütadien elastomeri
EPDM	Etilen propilen dien polimer
MQ	Silikon elastomer
FPM	Floro elastomer

Domsel radyal mil contaları aşağıdakileri garanti eder:

Yüksek çevre hızları	32 m/sn‘ye kadar.
İzin verilen merkez sapmaları	0,4 mm‘ye kadar.
İzin verilen konsantriklik sapmaları	0,3 mm‘ye kadar
Sıcaklık aralığı	-60°C ile +200°C
Basınç kullanımı	10 bara kadar

Düşük sürtünme etkisi!
Neredeyse hiç iz oluşmaz! Domsel radyal mil contası montaja hazır ve bakım gerektirmeyen bir contalama elemanı olarak gönderilir. Conta halkamıza anormal bir yük binme ihtimali varsa sipariş verirken bu özel yüklenme verilerini mutlaka bize bildirmelisiniz.

Domsel-Dichtringe

- Im Seel 21
- 52372 Kreuzau
- Tel.: 02422 / 5009 -3
- Fax: 02422 / 5009 -40

Marston-Domsel GmbH

Contalama, yapıştırma, emniyete alma ve sabitleme teknolojisi konusundaki partneriniz

ÖZEVREN RULMAN

ÖZEVREN RULMAN TIC. SAN. LTD. STI

Orhanli Mah. Katip Celebi cad No: 13
Orhanli TUZLA/ISTANBUL TURKEY ZIP CODE: 34956

Phone: +90-216 394 45 45
Fax: +90-216 394 48 24
E-mail: derya.demir@ozevren.com
Skype: grupderya
Web: www.ozevren.com